


Regaderas

AC-30

Regadera de Limpieza Automática sin Válvula de Control



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Sr-080	Economizador
2 Rr-002	Tuerca Molt. p/Nudo Med. o Gde.
3 Rr-249	Inserto para Tuerca Regadera
4 Rr-001	Nudo Mediano para Regadera
5 Rr-162	Rondana para Nudo
6 Rr-005	Émbolo Delrin p/Regaderas AC
7 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención
8 Rr-085	Rondana para Tuerca Émbolo
9 Rr-010	Disco Guía Berlin
10 Rr-011	Emblema Helvex AC-50
11 Rr-012	Tornillo Molt. 3/8"-16UNC-2A x 0.478
12 Rr-270	Tuerca Regadera Esférica
13 Rr-255	Llave de Seguridad
	Sub-ensamble
14 Sr-013	Émbolo Arm. p/AC-50

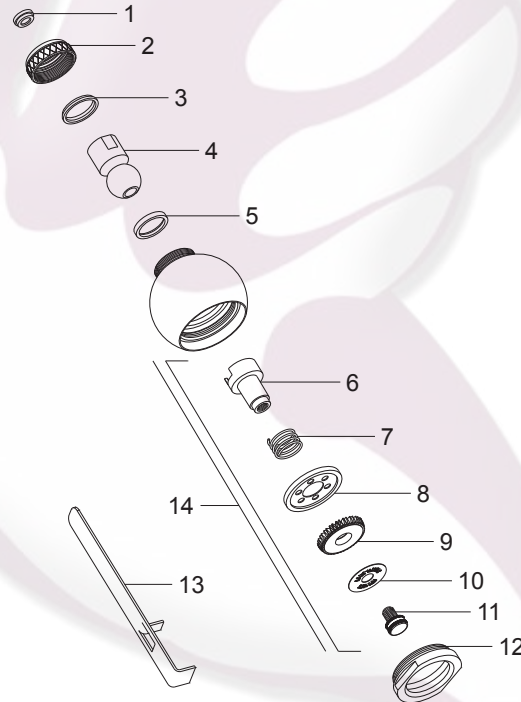

Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión
Regadera de Limpieza Automática
Economizador Dinámico de Agua
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
Incluye Nudo Móvil

Material:
Latón

Conexión:
1/2"-14 NPT

Gasto Mínimo:
3,7 l/min (0,97 Gpm)

Gasto Máximo:
10,0 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

