


## Regaderas

## H-100

### Regadera de Chorro Fijo



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

### Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Sr-080	Economizador
2 Rr-249	Inserto para Tuerca Regadera
3 Rr-001	Nudo Mediano para Regadera
4 Rr-162	Rondana para Nudo
5 Rr-300	Tuerca Interior p/Regadera H-100
6 Rr-032	Rondana Hule Regadera H-100
7 Rr-301	Plato Regadera H-100
8 Rv-643	Tornillo Phillips 10-24 UNC 2A

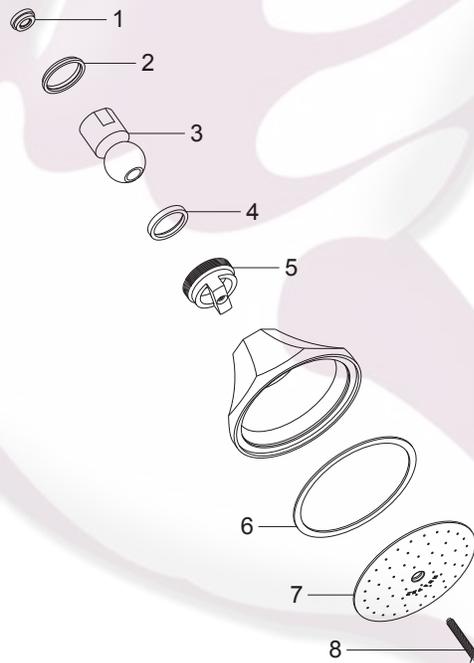

### Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión  
Economizador Dinámico de Agua  
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998  
Incluye Nudo Móvil

**Material:**  
Latón

**Conexión:**  
1/2" - 14 NPT

**Gasto Mínimo:**  
3,7 l/min (0,97 Gpm)

**Gasto Máximo:**  
10 l/min (2,64 Gpm)

**Presión de Trabajo:**  
Pmin= 0,2 kg/cm<sup>2</sup> (2,84 PSI)  
Pmax= 6,0 kg/cm<sup>2</sup> (85,34 PSI)

\*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

