


# Regaderas

**H-102**

## Regadera Konos® de Chorro Fijo



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

### Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Sr-080	Economizador
2 Sr-044	Nudo Conector para Economizadora
3 Rr-047	Empaque para Nudo Futura H-600
4 Rr-265	Empaque p/Plato Regadera
5 Rr-264	Plato para Regadera Focus
6 Rr-273	Tornillo Phillips 10-24 2 1/4"

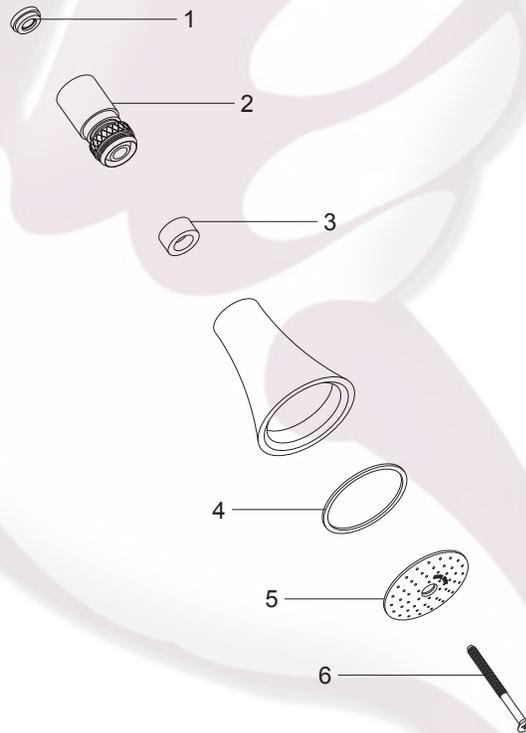

### Características y Datos Técnicos

Regadera de Media y Alta Presión  
Economizador Dinámico de Agua  
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998  
Incluye Nudo Móvil

**Material:**  
Latón

**Conexión:**  
1/2" - 14 NPT

**Gasto Mínimo:**  
3,7 l/min (0,97 Gpm)

**Gasto Máximo:**  
10,0 l/min (2,64 Gpm)

**Presión de Trabajo:**  
Pmin= 1,0 kg/cm<sup>2</sup> (14,22 PSI)  
Pmax= 6,0 kg/cm<sup>2</sup> (85,34 PSI)

\*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

