




garantía de calidad

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado






Hola soy Fluxy te ayudaré a instalar tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

## H-106 Regadera de Chorro Fijo Magna DX



Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas  
www.colbrimty.com Info@colbrimty.com    @colbrimty



## Herramienta Requerida

perico 

teflón 

## Requerimientos de Operación

Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de  $(0,2 \text{ kg/cm}^2)$  2,84 PSI.


### Relación Altura Tinaco- Presión

Altura(h)	kg/cm <sup>2</sup>	PSI
1 m	0,1	1,42
2 m	0,2	2,84
3 m	0,3	4,26



Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a  $(0,1 \text{ kg/cm}^2)$  [1,42 PSI].


## Componentes del Producto

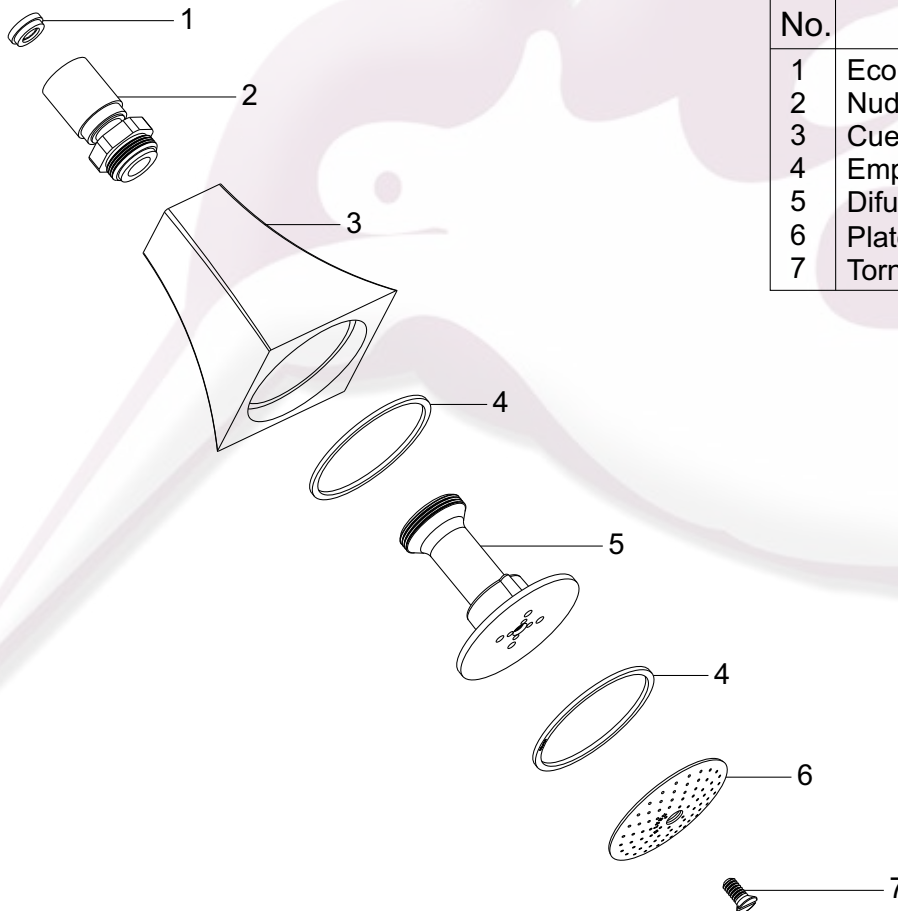


No.	Descripción
1	Economizador
2	Nudo Arm. p/Reg.
3	Cuerpo de Regadera
4	Empaque para Plato
5	Difusor de Regadera
6	Plato Regadera
7	Tornillo




## Requerimientos de Instalación

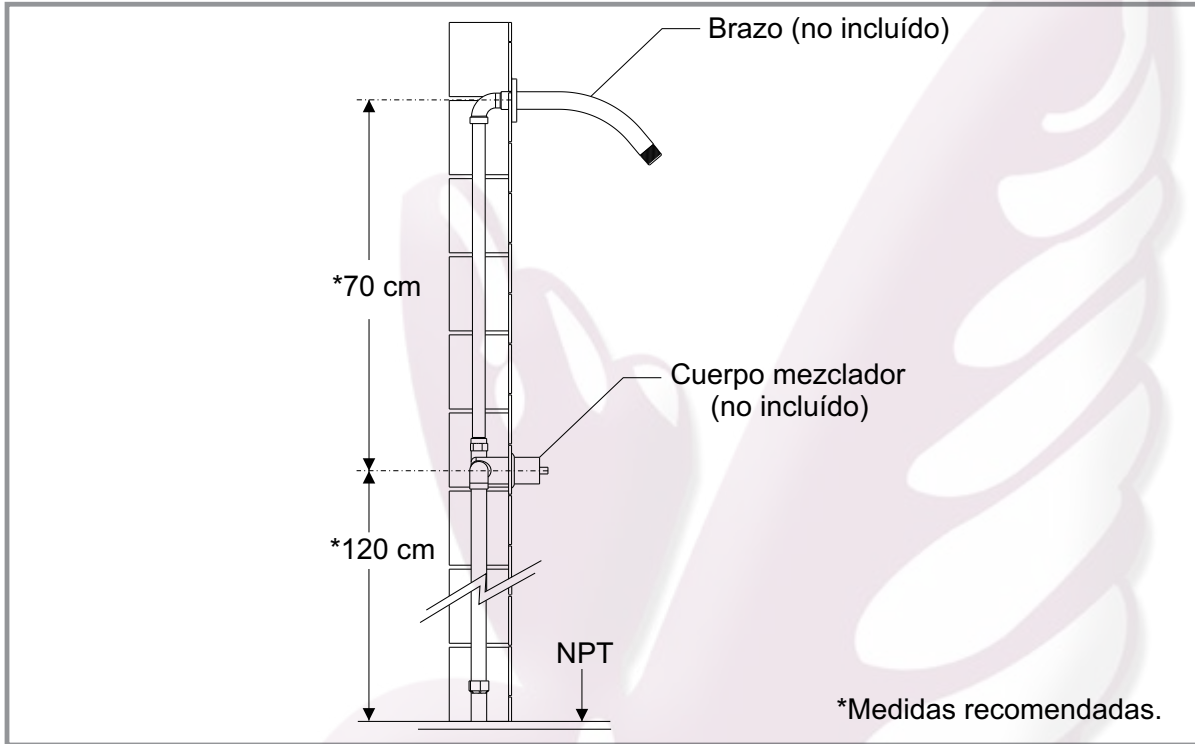

## Instalación

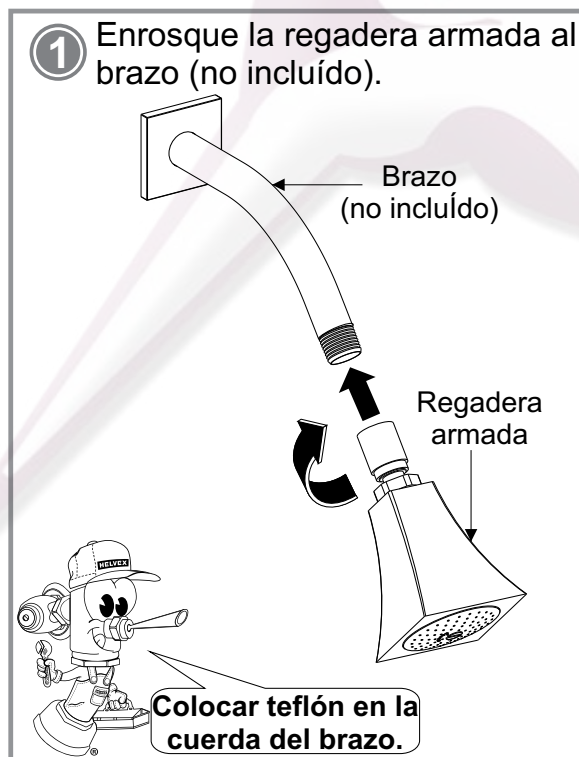


## Operación

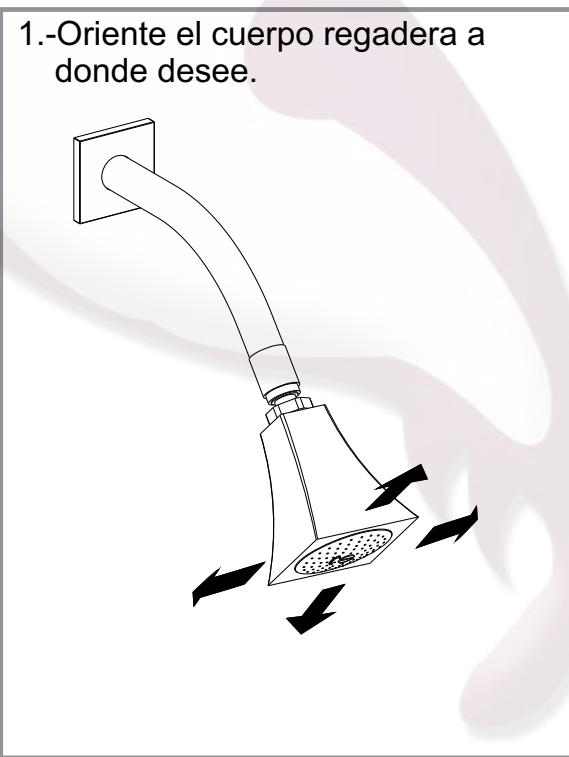


## ⚙️ Mantenimiento

Desenrosque la regadera y retire el economizador para limpiarlo a chorro de agua. Vuelva a ensamblar.

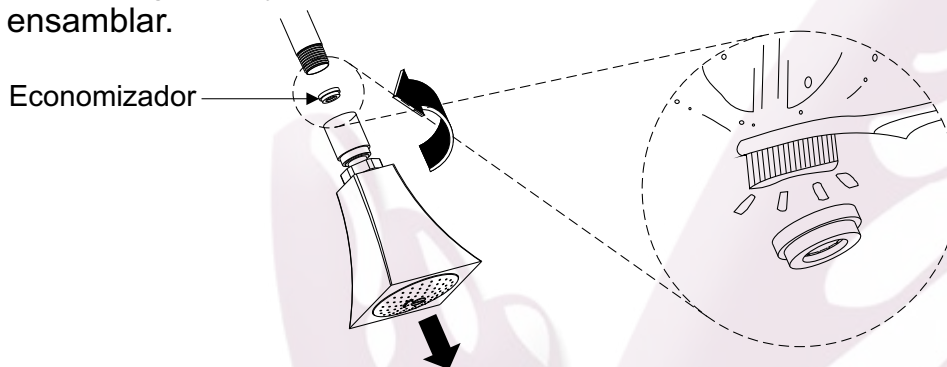

## ⚙️ Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Fuga en la conexión brazo.	No se colocó cinta teflón en el niple.	Colocar cinta teflón en máximo 3 vueltas (pag. 2, paso 1).
Sale poca agua.	El economizador está tapado.	Limpie el economizador (Mantenimiento del Economizador).
	La presión de operación no es la adecuada.	Verifique que la presión mínima de operación sea 0,2 kg/cm <sup>2</sup> .



**Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.**

Comunícate:

En la Ciudad de México  
01 55 53 33 94 00

Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey

(0181) 83 33 57 67

(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara  
(0133) 36 19 01 14

Centro de Capacitación



## ⚙️ Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.



Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas

www.collbrimty.com Info@collbrimty.com @collbrimty

