


Regaderas

H-3003

Regadera de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo




Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

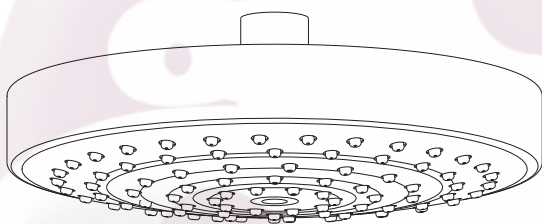

Características y Datos Técnicos

Plato Ancho de 7"
Regadera de Media y Alta Presión
Economizador Dinámico de Agua
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
Con Sistema Anticalcáreo
Incluye Nudo Móvil

Material:
Plástico

Conexión:
1/2" - 14 NPT

Gasto Mínimo:
4,0 l/min (1,05 Gpm)

Gasto Máximo:
10,0 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

