


Regaderas

H-3004

Regadera de Chorro Fijo con Sistema Anticalcáreo




Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

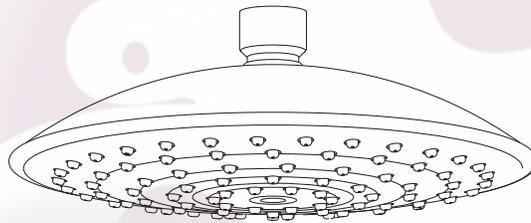

Características y Datos Técnicos

Plato Ancho de 7"
Regadera de Media y Alta Presión
Economizador Dinámico de Agua
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
Con Sistema Anticalcáreo
Incluye Nudo Móvil

Presión de Trabajo:

$P_{min} = 1,0 \text{ kg/cm}^2$ (14,22 PSI)

$P_{max} = 6,0 \text{ kg/cm}^2$ (85,34 PSI)

Material:
Plástico

Gasto Mínimo:
4,0 l/min (1,05 Gpm)

Conexión:
1/2" - 14 NPT

Gasto Máximo:
10,0 l/min (2,64 Gpm)

HELVEX M.R.

garantía de calidad

