


Regaderas

H-600

Regadera de Chorro Fijo



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Sr-080	Economizador
2 Sr-044	Nudo Conector para Economizadora
3 Rr-047	Empaque para Nudo Futura H-600
4 Rr-040	Empaque para Plato H-600
5 Rr-041	Plato Regadera H-600
6 Rr-042	Tornillo para Plato H-600

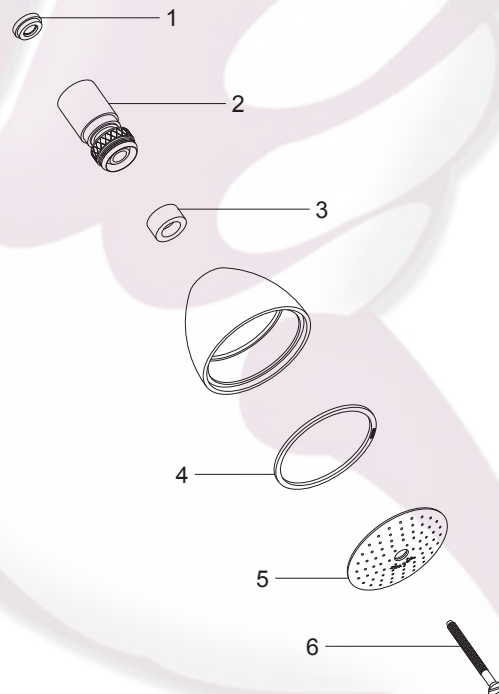

Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión
Economizador Dinámico de Agua
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
Incluye Nudo Móvil

Presión de Trabajo:

$P_{min} = 0,2 \text{ kg/cm}^2$ (2,84 PSI)
 $P_{max} = 6,0 \text{ kg/cm}^2$ (85,34 PSI)

Material:
Latón

Gasto Mínimo:
3,7 l/min (0,97 Gpm)

Conexión:
1/2" - 14 NPT

Gasto Máximo:
10 l/min (2,64 Gpm)

HELVEX M.R.

garantía de calidad

