



Mezcladoras 12" Incluyen Manerales M-1001

Ensamble Acueducto 12" con Desagüe de Push



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NB

Mod.	Descripción
1 Rh-1868	Empaque Salida Acueducto
2 Rh-1863	Espárrago
3 Rr-291	O' ring 2-026
4 Rh-1493	Chapetón Salida Kúbica
5 Rh-1780	Empaque Chapetón Kúbica
6 Rh-1782	Opresor Allen 5-40 x 0,45"
7 Rh-1473	Separador Cuerpo Central
8 Rh-1472	Rondana Acero Inox. Salida Miura
9 Rh-1471	Tuerca Espárrago Salida Miura
10 Sv-454	Economizador
11 Rh-1864	Tuerca Conector para Espárrago
12 Sh-917	Manguera Cpo. Central y Tca. Loca
13 Rh-1730	Cuerpo Maneral a Nivel
14 Rr-107	Opresor Allen 8-32 UNC-2A x 1/4"
15 Rh-1731	Chap. Cdo. p/Maneral Vértika CR
16 Rh-2038	Empaque de Neopreno
17 Rf-045	Rondana de 32 mm
18 Rh-129	Tuerca para Cuerpos Laterales
19 Sh-978	Val-Vex a Nivel Izquierdo
20 Sh-1010	Extensión con Asiento Cuerpo
21 Rh-1728	Cuerpo Lateral
22 Rv-1616	Conector para Válvula Check 1/2"
23 Rv-331	O'ring 2-013
24 Rv-551	Filtro para Push
25 Rh-337	O'ring 2-114
26 Rv-554	Vástago Válvula Push

Mod.	Descripción
27 Rh-1943	Cúpula p/Contra Desagüe Lav. Push
28 Rh-1945	Extensión Superior Contra Push
29 Rh-1946	Empaque para Contra Push
30 Sh-1034	Dispositivo Push
31 Rh-1944	Rejilla para Contra
32 Rh-1913	Cuerpo Contra con Rebosadero
33 Rh-090	Empaque Contra Lavabo
34 Rh-088	Tuerca Contra Lavabo
35 Rh-089	Rondana Contra Lavabo
36 Rh-930	Tubo Unión Césped Contra Óptima
37 Rv-742	Llave Allen 2 mm
38 Rh-1486	Llave Hexagonal 1-1/4"
39 Rh-1948	Llave para Val-Vex
40 Rh-1811	Llave p/Mantenimiento Cpo. Central
Sub-ensamble	
41 Sh-1024	Cuerpo Lateral Armado Izquierdo
41A Sh-1023	Cuerpo Lateral Armado Derecho
42 TH-064	Contra Push p/Lavabo c/Rebosadero
43 Sv-504	Valvula Check p/ Salida Econ.

Nota:
Para 36A se utiliza Val-Vex Sh-979 al cual se le puede cambiar el sentido de giro, izquierdo o derecho

Características y Datos Técnicos

Val-Vex a Nivel Izq. y Der. de Discos Cerámicos a 1/4 de Vuelta
Incluye Herramienta para Sujeción
Instalación a 8", 10" ó 12"
Desagüe de Push con Rebosadero
Incluye Manerales
Incluye Llave para Mantenimiento de Val-Vex

Gasto Máximo:
5 lt/min (1.32 gpm)


*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Material:
Latón Bajo en Plomo

Conexión:
1/2" -14 NPSM

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Despiece

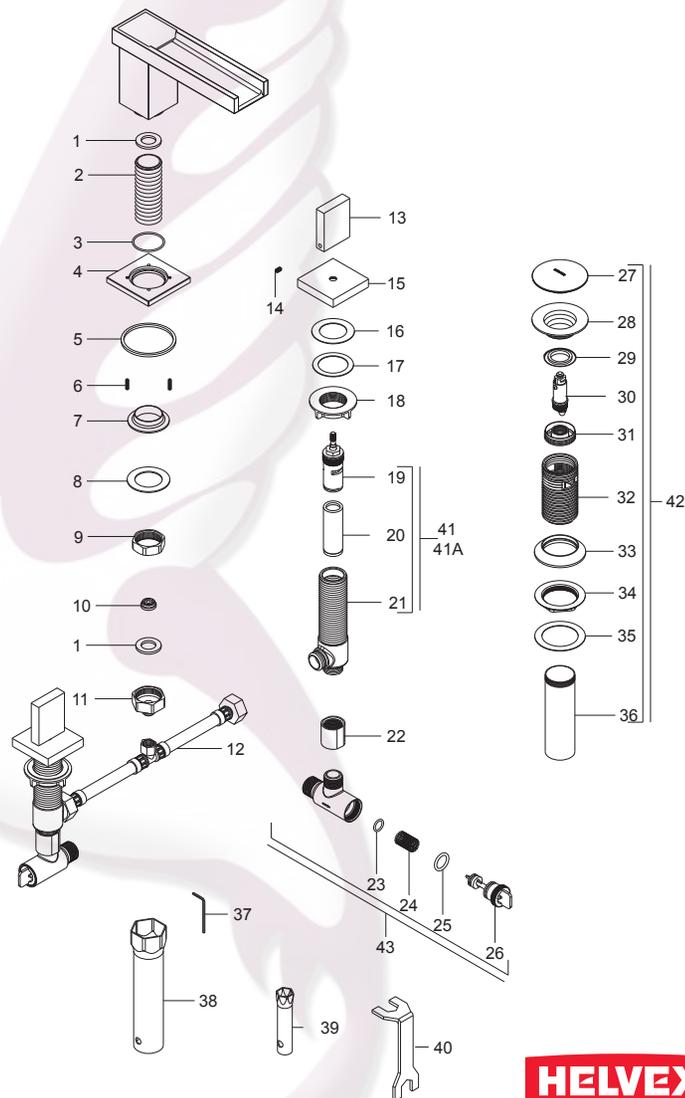

HELVEX
MR.
garantía de calidad

