



Mezcladoras 12" Incluyen Manerales M-1002

Mezcladora Acueducto Austral® con Desagüe Push



Medidas Referenciales



Acof.mm.(pulg)

Despiece

NB

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1	Rr-107 Opresor Allen 8-32 UNC-2A x 1/4"	27	Rh-1068 Protective Cap
2	Rh-1730 Cuerpo Maneral a Nivel	28	Rh-1943 Cúpula p/Contra Desagüe Lav. Push
3	Rh-1731 Chap. Cdo. p/Maneral Vértika CR	29	Rh-1945 Extensión Superior Contra Push
4	Rh-2038 Empaque de Neopreno	30	Rh-1946 Empaque para Contra Push
5	Rf-045 Rondana de 32 mm	31	Sh-1034 Dispositivo Push
6	Rh-129 Tuerca para Cuerpos Laterales	32	Rh-1944 Rejilla para Contra
7	Sh-978 Val-Vex a Nivel Izquierdo	33	Rh-1913 Cuerpo Contra con Rebosadero
8	Sh-1010 Extensión con Asiento Cuerpo	34	Rh-090 Empaque Contra Lavabo
9	Rh-1728 Cuerpo Lateral	35	Rh-089 Rondana Contra Lavabo
10	Sr-137 Mang. de 1/2" x 1/2"-1/4 NPSM 15" L	36	Rh-088 Tuerca Contra Lavabo
11	Rh-2177 Esp. Sal. Acueducto Austral	37	Rh-930 Tubo Unión Césped Contra Óptima
12	Rh-1849 Espárrago de Mezcladora Vértika	38	Rh-1486 Llave Hexagonal 1-1/4"
13	Rh-1493 Chapetón Salida Kúbica	39	Rh-1948 Llave para Val-Vex
14	Rh-1782 Opresor Allen 5-40 x 0,45"	40	Rv-742 Llave Allen 2 mm
15	Sv-555 Tarjeta de Led y Sensor Encapsulados		
16	Rh-1780 Empaque Chapetón Kúbica		
17	Rv-1122 Placa Sujeción		
18	Rh-1473 Separador Cuerpo Central		
19	Rh-1472 Rondana Acero Inox. Salida Miura		
20	Rh-1471 Tuerca Espárrago Salida Miura		
21	Rh-1872 Reg. de Flujo Mezcladora Vértika		
22	Sv-487 Manguera Flex. 1/2 NPSM 12" Long.		
23	Sv-556 Turbina Generadora de Corriente		
24	Rv-1616 Conector para Válvula Check		
25	Rh-2179 Conector en "T" Cda. 1/2"-1/4 NPSM		
26	Sv-504 Válvula Check p/ Salida Econ Push		
		41	Th-064 Contra Push p/Lav.c/Rebosadero

Nota:
Val-Vex Sh-978 se le Puede Cambiar el Sentido de Giro, Izquierdo o Derecho

Colores Determinados por Rango de Temperatura
Temp. Color
0°C - 28,6°C Azul
28,6°C - 32°C Púrpura
32°C - 80°C Rojo

Características y Datos Técnicos

Valvex a Nivel Izq. y Der. de Discos Cerámicos a 1/4 de Vuelta
Temp. de Operación Normal 4°C - 80°C
Voltaje de Salida 6V
No requiere Baterías ni Instalación Eléctrica
Desagüe de Push con Rebosadero
Incluye Manerales
Incluye Herramienta para Sujeción
Incluye Llave para Mantenimiento de Val-Vex
Cambio de Color de Luz por Rango de Temperatura

Material
Latón Bajo en Plomo


Conexión:
1/2"-14 NPSM

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Gasto Máximo:
5 lt/min (1.32 gpm)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Despiece

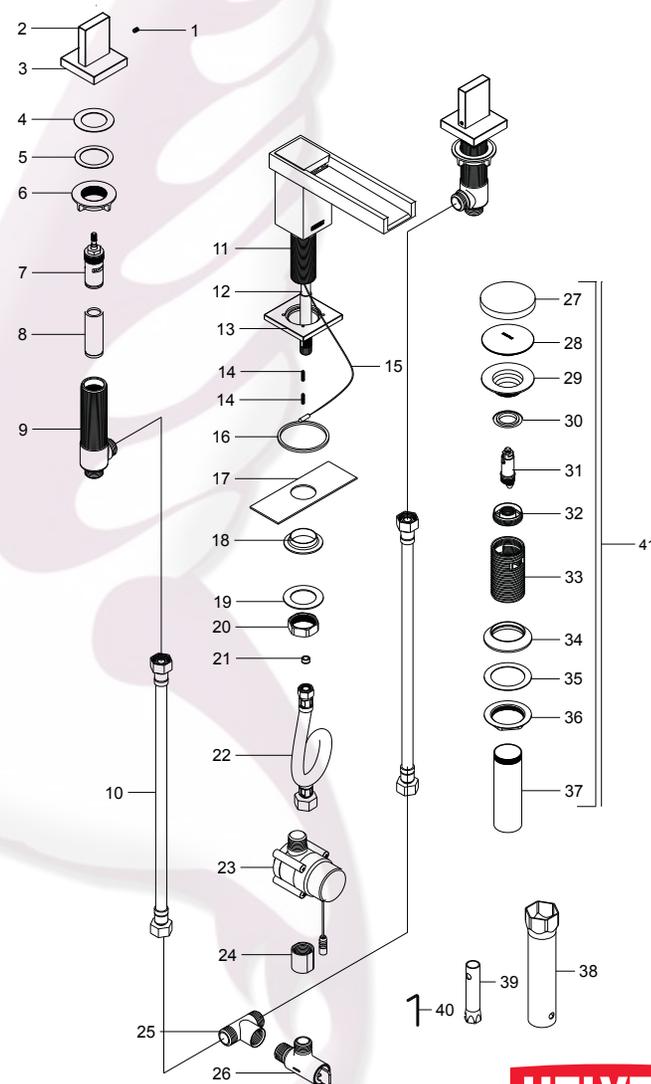

HELVEX^{MR.}
garantía de calidad

