



Regaderas Manuales

RM-29

Regadera de Altura Deslizable con 5 Tipos de Chorros con Sistema Anticalcáreo



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NB

Mod.	Descripción
1 Rr-430	Tapón p/Barra Soporte Reg.
2 Rh-418	O'ring 2-017
3 Sr-124	Pija 10-16 x 2 3/4"
4 Rr-432	Soporte de Sujeción de Reg.
5 Rh-1334	O'ring 2-019
6 Rr-431	Tapón p/ Soporte de Sujeción
7 Rr-433	Barra Soporte de Mec. Deslizable
8 Sb-912	Mecanismo Deslizable de Regaderas
9 Sb-988	Cabezal Reg. Manual 5 Chorros
10 Sb-804	Manguera Regadera Engarg. Doble
Sub-ensamble	
11 Sr-158	Jgo. Sop. de Reg. Deslizable RM-26
10 Sr-101	Codo para Regadera con Empaque

Los Tipos de Chorro son:



Características y Datos Técnicos

Regadera de Media y Alta Presión
Accesorio de Semiempotrar
Paquete de Sujeción Incluido
Mecanismo de Altura Ajustable
Longitud de Manguera 1,5 m (59,0")
Con Sistema Anticalcáreo
Cinco Tipos de Chorros

Material:
Latón
Regadera de Plástico

Conexión:

1/2" -14 NPT

Gasto Mínimo:

2,5 l/min (0,66 Gpm)

Gasto Máximo:


10 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo:

Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)

Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Despiece

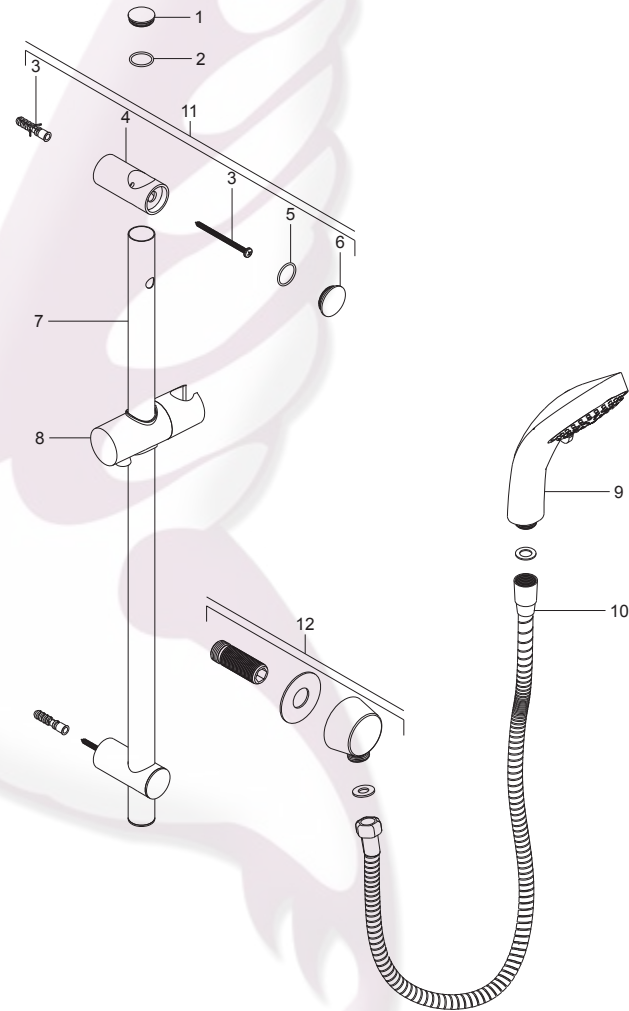

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.



Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas
www.colibrimty.com info@colibrimty.com @colibrimty

HELVEX M.R.

garantía de calidad