



# Registro 60 x 60 x 60

Marco y tapa de concreto  
polimérico con cuerpo de  
fibra de vidrio.

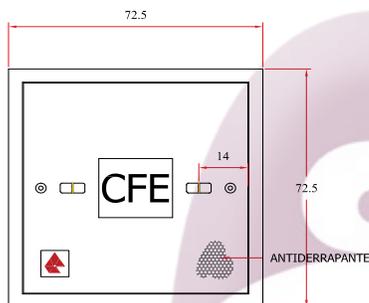

Vista superior

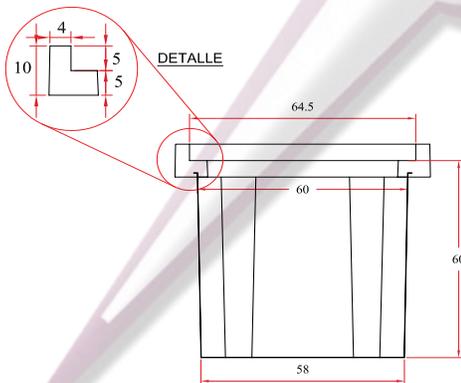

Vista frontal en corte

## Propiedades

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta cinco veces más resistentes que otros materiales.

No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su bajo peso. Menor costo de instalación.

Gran resistencia a la humedad ( absorción menor al 1% ).

Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.

Estéticamente muy superior a los materiales del mercado.

Logotipos personalizados y gran variedad de colores.

No es reciclable por lomismo, no es susceptible al robo.

En zonas de alta corrosión las piezas no se degradan.

Tolerancia +- 4 mm de marco y tapa.

Tolerancia +- 4 cms de cuerpo de fibra de vidrio.

Cumple conforme a la Norma N-CSV- CAR-6-01-008/11.

Cumple con las pruebas mecánicas realizadas por "LAPEM".

Cumple con las pruebas: Densidad ASTM d 792; Abrasión ASTM C241/C241M Absorción ASTM D 570; Resistencia al impacto ASTM D 2444; Envejecimiento acelerado ASTM G154; Flamabilidad ASTM D 635; Resistencia a agentes químicos CFE 2D100-38.

Resiste una carga vertical de 15 TN, garantizado por 15 años.

Cotas en cm.

Resistencia: 15 tn. paso vehicular

