

Flujómetro expuesto para Inodoro (WC) Modelo Royal® 111



► Descripción

Flujómetro expuesto de diafragma para mingitorios de bajo consumo de agua.

► Ciclo de descarga


Bajo Consumo de agua 6.0 Lpd/1.6 gpd

► Especificaciones

- Fluxómetro de Latón Cromado
- Con conexión para spud de 1 1/2" (38mm) y 1 1/4" (32mm)
- Diafragma con doble filtro
- Palanca de operación oscilante hecha de latón
- La palanca cumple con los requerimientos especiales de personas con capacidades diferentes, niños y adultos mayores
- Válvula de retención de 1" (25mm) de flujo ajustable
- Tapa para válvula de retención antivandalismo
- Los empaques y sellos de hule están hechos con PERMEX® que dá mayor resistencia al cloro
- El fluxómetro y sus componentes de latón cumplen con las siguientes normas y códigos aplicables:
ASSE 1037, ANSE/ASME A112.19.5, V-29193 y NOM aplicable en México.

► Variaciones

U Fluxómetro con conexión a Spud de 1 1/4" (32mm)

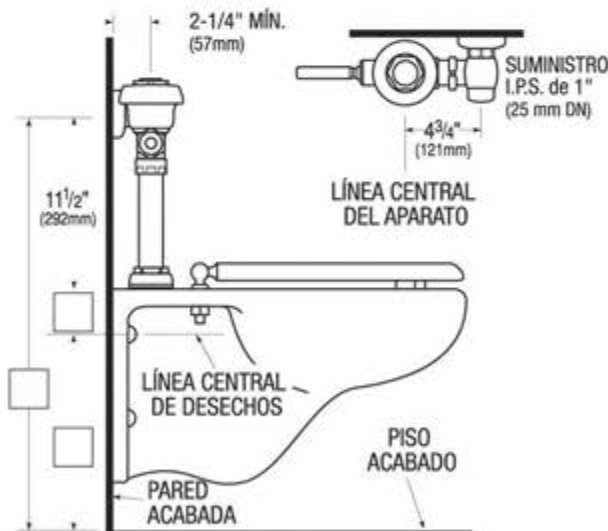

Para detalles sobre estas y otras variaciones de Fluxómetros, ver la sección de Accesorios del Catálogo Sloan.



La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Hecho en E.U.A.