

Línea **hydroLUX**

Barrington spa

*La elegancia y comodidad del hidromasaje.
spa para siete personas*



años de
5
GARANTÍA

HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas

GRUPO
COMERCIAL
COLIBRI
DE MONTERREY

Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com        colibrimty



Características

Medidas:	2.08 x 2.08 x 0.86 mts
Capacidad:	1900 lts. / 6 personas
Peso c/gabinete:	300 Kg. en seco / 2200 Kg. lleno.
Motores: De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia	1 Motor bomba Megaflow de 5 hp de 2 velocidades. Full-rated con autocebantes.
jets Sist. de masaje: Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.	14 MaxPro X5 dirigibles regulables. 1 succión de 250 gpm. 3 controles MaxPro silenciosos. 1 válvula de llenado y drenado.
Iluminación: Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.	Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Siete colores básicos auto cambiantes. Velocidades rápido, lento y fijo.
Sistema operativo: Unico en su clase con tecnología de última generación. El # 1 en alto rendimiento y eficiencia eléctrica según estudios y certificaciones del Politécnico del Sur de California, USA.	Módulo de control inteligente Megatrol digital Panel multifuncional digital Funciones programables Calentador de titanio 5.5 kw Sensor/termostato
Filtrado: Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia	Filtrado UltraClean de 100 sq ft. 2 filtros desnatadores antibacteriales de alta capacidad. By-pass de seguridad
Configuración:	1 camastro doble. 3 asientos principales. 1 asiento secundario. 1 escalón asiento.
Conexión eléctrica:	220V, 4 cables No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).

Opciones:



Gabinete de madera con escalera




Cubrespa térmico




Ozonador

Vista superior

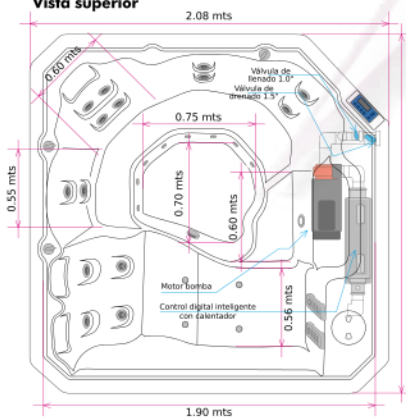

Vista lateral

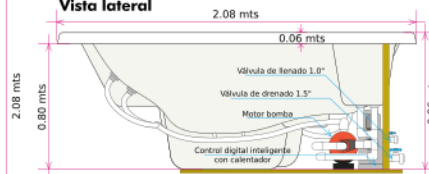

Opciones:

Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie con escalera.

Cubre spa térmico

Ozonador

Aeromassage digital para spas:

12 jets MaxPro X6 de aeromassage con soplador turbo silencioso.

Versión Confort: Sistema neumático sin control inteligente ni calentador.



Colores:



Blanco



Majestic sky



Slate



Sterling silver*




Silk



Cameo

* Hasta agotar existencias

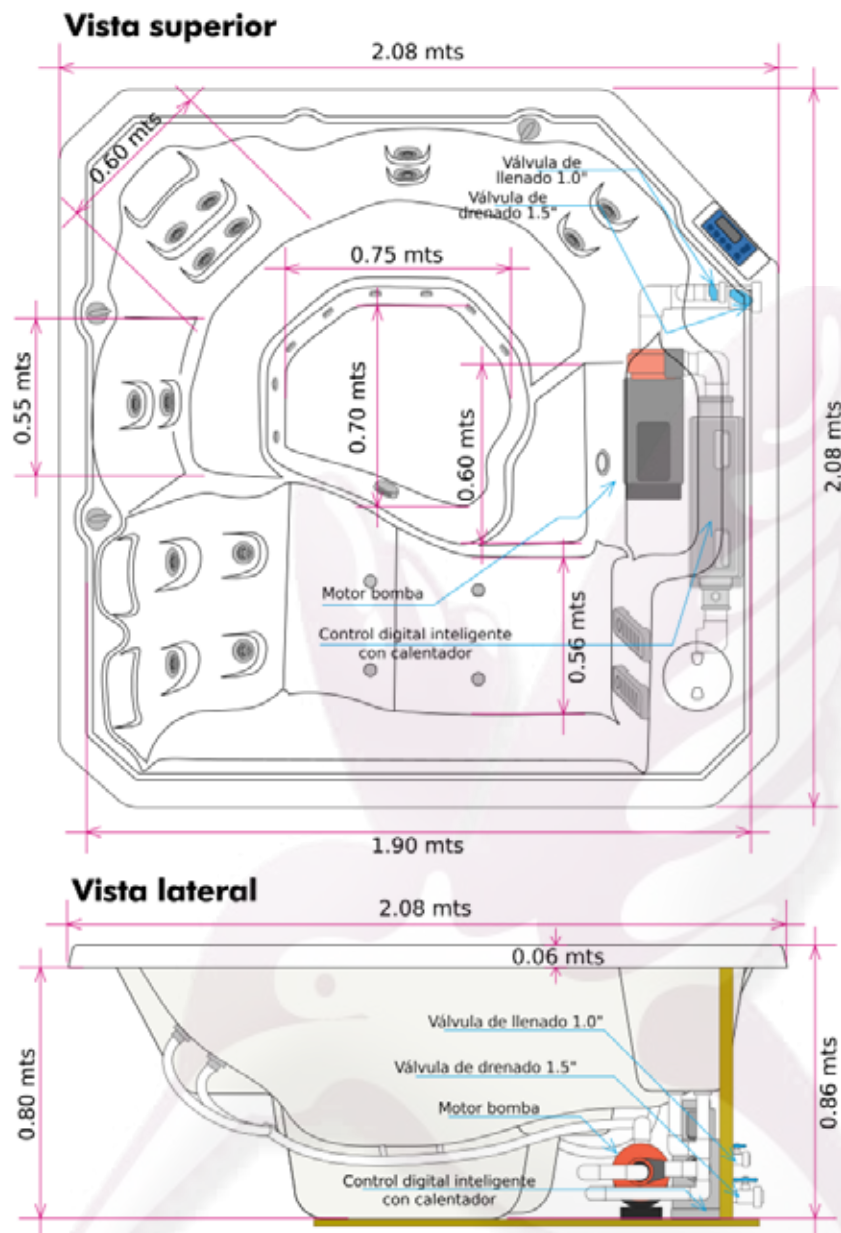


Características físicas		Características eléctricas*		Requisitos hidráulicos*	
Medidas:	2.08 x 2.08 x 0.86 mts	Voltaje:	220 volts C.A.	Llenado:	Conectar a válvula de llenado interna 1" (spa sin gabinete).
Capacidad:	1900 lts. / 7 personas	Conexión:	4 cables de uso rudo No. 8		Llenar con manguera de jardín a través del compartimiento del filtro (spa con gabinete).
Peso:	300 Kg. en seco / 2200 Kg. lleno.	Centro de carga:	Con pastilla de 2 x 40-50 amps. Situado a por lo menos 2m. de distancia del spa.	Drenado:	Conectar trampa de drenaje a válvula de drenaje interna 1.5" (spa sin gabinete).
Sistema:	Hidromasaje (14 jets) Caja de control inteligente Panel digital multifunción Calentador de titanio Filtro desnatador 50 sqft.	Seguridad:	Usar protección GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor)		Conectar manguera a válvula de drenaje externa (spa con gabinete).
Motores:	1 motor bomba 5 hp 2 vel.	Potencia del calentador de titanio:	5.5 KW de titanio		

* Insumos eléctricos e hidráulicos NO incluidos (pastillas, cable, manguera, etc). Consulte la guía de instalación para requisitos



Instalación sin gabinete


- Soporte:** De mampostería, concreto, block etc. Perfectamente nivelada y con área libre interior 10 cms menor a la del spa (ver diagrama).
- Nivelación:** Usar cama de mortero altamente diluido en el fondo de la meseta y cubrirlo con plástico polietileno para evitar que el fondo del spa se adhiera totalmente.
- Registro:** Dejar Registro de acceso al equipo por el lado del motor, medidas mínimas: 0.70 x 0.50 mts.
- Sellado:** Aplique silicón entre la meseta y el borde del spa, a lo largo de todo el perímetro para sellar y evitar filtraciones.

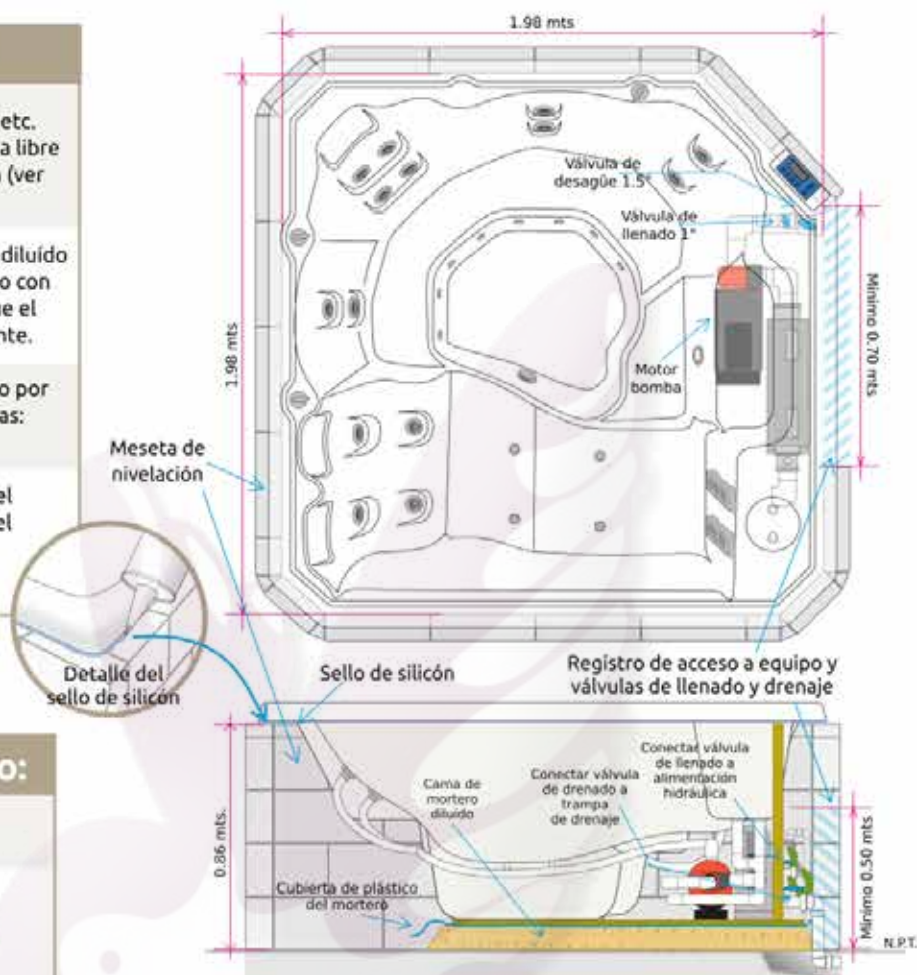

Requerimientos del circuito:

240 Volts 4 cables No. 8
2 x 40-50 Amp Pastilla de doble polo

TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO

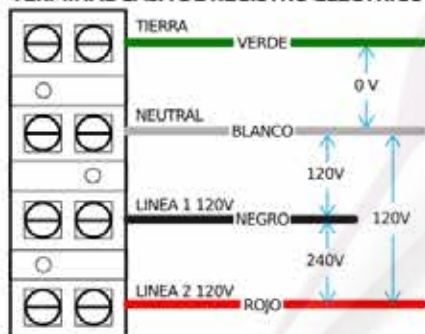

ADVERTENCIA: Checar voltaje correcto antes de conectar. conexiones eléctricas inapropiadas dañarán los componentes eléctricos e invalidarán la garantía.

Instalación con gabinete

- Soporte:** Piso firme de concreto, adocreto, deck de madera o similar, perfectamente nivelado, sin encharcamientos y con resistencia apropiada para soportar el peso del spa lleno y sus ocupantes (ver guía mecánica).
- Nivelación:** El gabinete del spa ya viene con la nivelación adecuada.
- Registro:** El registro ya está incluido con el gabinete.
- Sellado:** El gabinete ya está sellado correctamente

Llenar através del compartimiento del filtro

Conectar válvula de drenado al drenaje

Piso firme de concreto, adocreto o similar

