

Línea **de LUJO**

Elegance

Tina con Hidromasaje



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas


años de
5
GARANTÍA




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com        colibrimty



Vista superior

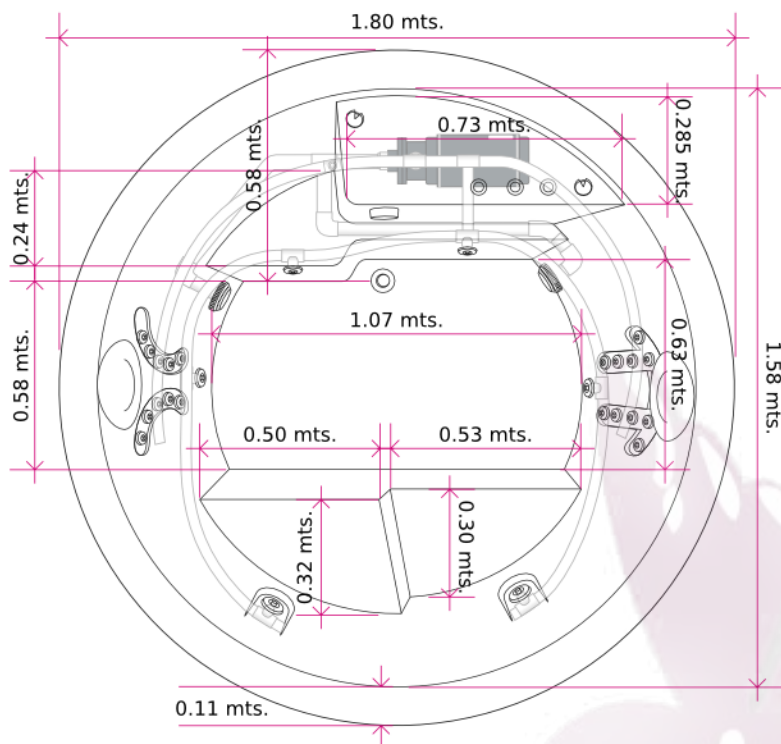

Vista lateral

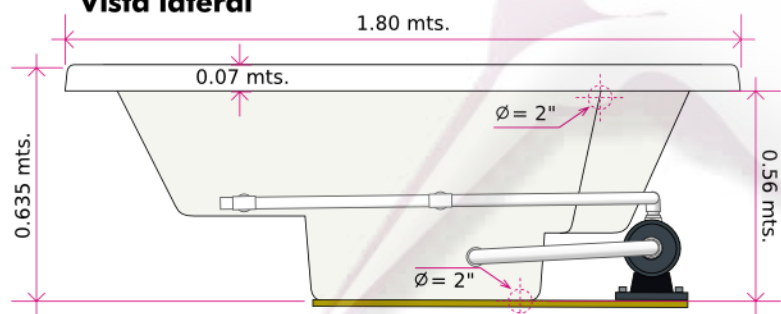

Colores*



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.80 x 1.80 x 0.635 mts
650 lbs. / 2 personas

Elegance

Hidromasaje neumático autodrenable con 22 jets y 1 motor 1.5 hp full-rated auto drenable

Elegance Sport

Hidromasaje neumático autodrenable con 27 jets y 2 motores 1 hp full-rated autodrenables

Sistemas opcionales (ambas versiones)

- Sistema combo neumático (hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital

Opciones (ambas versiones)

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarradera standar o de lujo
- 2 Almohadillas magnéticas
- Mezcladoras Helvex con llenado por los jets
- Gabinete de madera dura tratada para intemperie (incluye desagüe)

Elegance Ultra

Sistema combo digital con 51 jets totales, 2 motores 1 hp full-rated autodrenables, 1 soplador de aire, panel digital multifunción, mezcladoras Helvex, llenado por los jets y cromaterapia.

Sistema opcional: Aromaterapia digital

Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarradera standar o de lujo
- 2 Almohadillas magnéticas
- Gabinete de madera dura tratada para intemperie (incluye desagüe)



Características

Medidas:	1.80 x 1.80 x 0.635 mts
Capacidad:	650 lts. / 2 personas
Sistema:	Hidromasaje neumático autodrenable
Motor:	1 motor bomba 1.5 hp. full-rated autodrenable. Sport: 2 motores 1 hp full-rated autodrenables. Ultra: 2 motores 1 hp full-rated autodrenables y 1 soplador.

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts corriente alterna.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps e interruptor TM (termomagnético) de 15 a 20 amps. Sport: 2 GFCI de 15 a 20 amps y 2 interruptores TM de 15 amps. Ultra: 3 GFCI de 15 a 20 y 3 interruptores TM de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta). Conectar Conectar desagüe Flex / PresFlo (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0").

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad de la tina. (Con aire o combo, agregar 8 cms de profundidad). Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: Los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A

Aplica en: Todas las variantes del modelo Elegance.

IMPORTANTE: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior

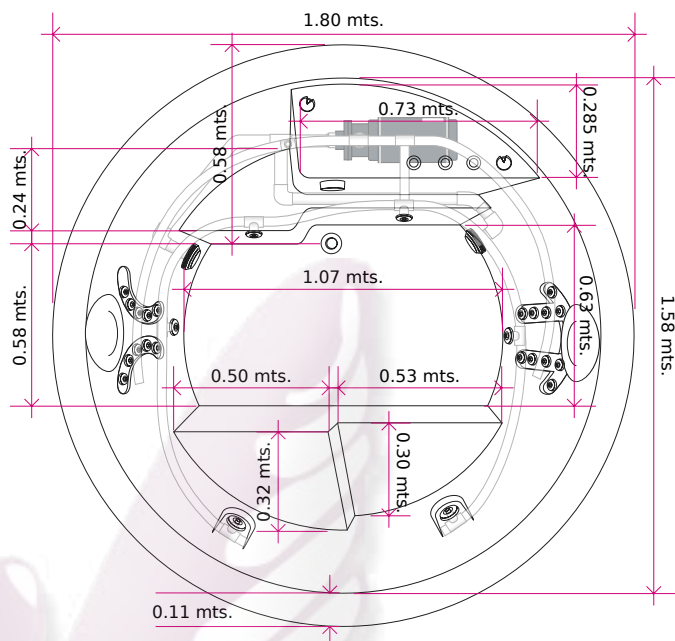

Vista lateral


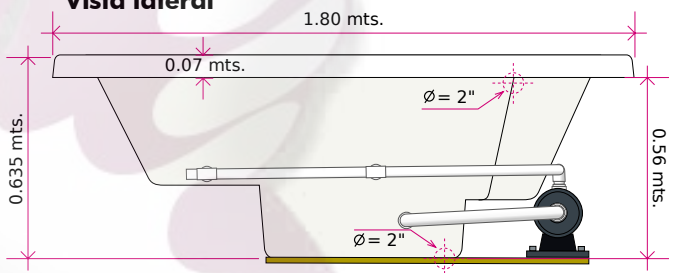


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

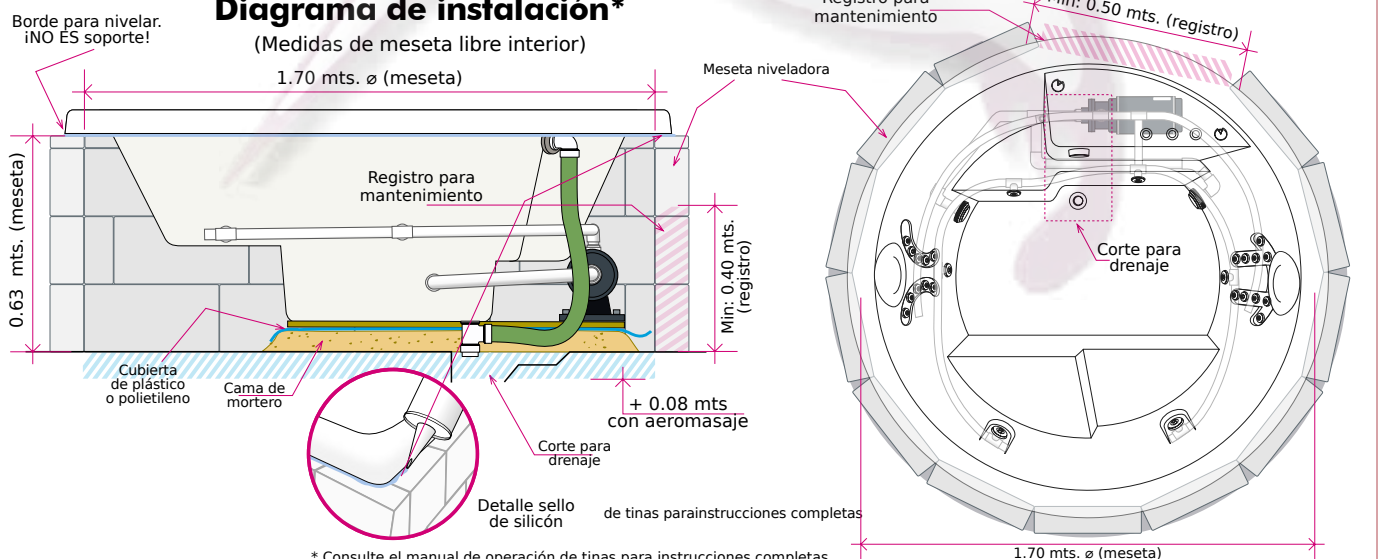

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas