



Fluxómetros

310-19

Fluxómetro para Mingitorio de Pedal Aparente y Entrada Superior para Spud de 19 mm



Medidas Referenciales



AcoL.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Rf-317	Cúpula Ciega Fluxómetro
2 Rf-016	Rondana Neopreno Cúpula Flux.
3 Sf-100	Émbolo Armado 3 litros
4 Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada
5 Rf-248	Chapetón 32 Llave Retención
6 Sf-014	Llave Ret. Recta p/Fluxómetro
7 Rv-093	O'ring 2-218
8 Sf-113	Pedal c/Estopero Armado
9 Rf-060	Rondana p/Tca. Spud. 38 mm
10 Rf-050	Rondana Hule Tuerca Spud 32-38
11 Rf-062-C	Tuerca Spud 32 mm
12 Rf-111	Codo de 32 x 90
13 Rf-112	Niple 32 Flux. Pedal
14 Rf-247	Chapetón Grande Spud 32 mm
15 Rf-249	Chapetón Chico de 19 Mingitorio
16 Rf-081	Rondana Fibra Tuerca 19
17 Rf-080	Tuerca Spud 19
18 Rf-096	Codo 19 x 90
19 Rf-546	Tapón para Llave de Retención
20 Rf-042-C	Tuerca Superior Llave
21 Rf-041-C	Tornillo Elevador Llave Retención
22 Rf-040	Guía Delrin Émbolo
23 Rf-637	Empaque para Llave de Retención
24 Rh-337	O'ring 2-114
25 Rf-250	Émbolo para Llave Retención
26 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención
27 Rf-256	Inserto de Émbolo
28 Rf-110	Cpo.Llave d/ Ret. Recta H-40
29 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"
30 Rf-294	Rondana Latón 6 litros

Mod.	Descripción
31 Rf-052	Llantita S-14 Vulcanizada
32 Rf-325	Émbolo Macho Delrin 3 litros
33 Sf-102	Asiento c/Perno Émb. 3 litros
34 Rf-005	Rondana Hule Émbolo Hembra
35 Rf-003	Émbolo Hembra
36 Rf-024	Rondana Hule para Manija Flux.
37 Rf-025	Empaque Cónico para Estopero
38 Rf-230	Cuerpo Estopero con Cuerda Flux.
39 Rf-030	Resorte Estopero
40 Rf-120	O'ring para Perno Estopero
41 Rf-107	Botón Flux
42 Rf-104	Porta Pedal Fluxómetro
43 Rf-106	Prisionero Pedal Fluxómetro
44 Rf-032-C	Tca. Unión Cople Cpo. Principal
45 Rf-105	Pedal Flux.

Despiece

Sub-ensamble

46 Sf-054	Kit Émbolo Fluxómetro
47 Sf-105-C	Cúpula Ciega Flux.
48 Sf-059	Kit Rondanas Spud de 38 mm
49 Sf-070	Rondanas y Tuerca Spud 38 c/Bolsa
50 Sf-015-C	Mecanismo Cierre Llave Retención
51 Sf-012	Perno Asiento Estopero B-8A
52 Sf-056	Kit Refacción Manija y Pedal
53 Sf-110	Estopero Arm. Flux. c/Cuerda

Características y Datos Técnicos

Descarga de 2 a 3 litros por Accionamiento
Se acopla en Muebles con Spud de Ø 19 mm (3/4")
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996

Material:
Latón

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm²(14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm²(85,34 PSI)

Nota:
La Tubería de Alimentación debe tener un Ø 32 mm (1 1/4") y debe conectarse una reducción de campana de 32-25 mm (1 1/4"-1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.





Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas
www.colibrimty.com info@colibrimty.com @colibrimty

HELVEX
M.R.
garantía de calidad

Fluxómetros


310-19

Despiece

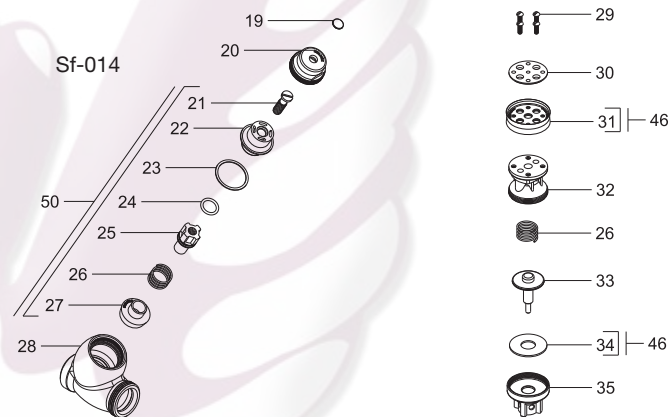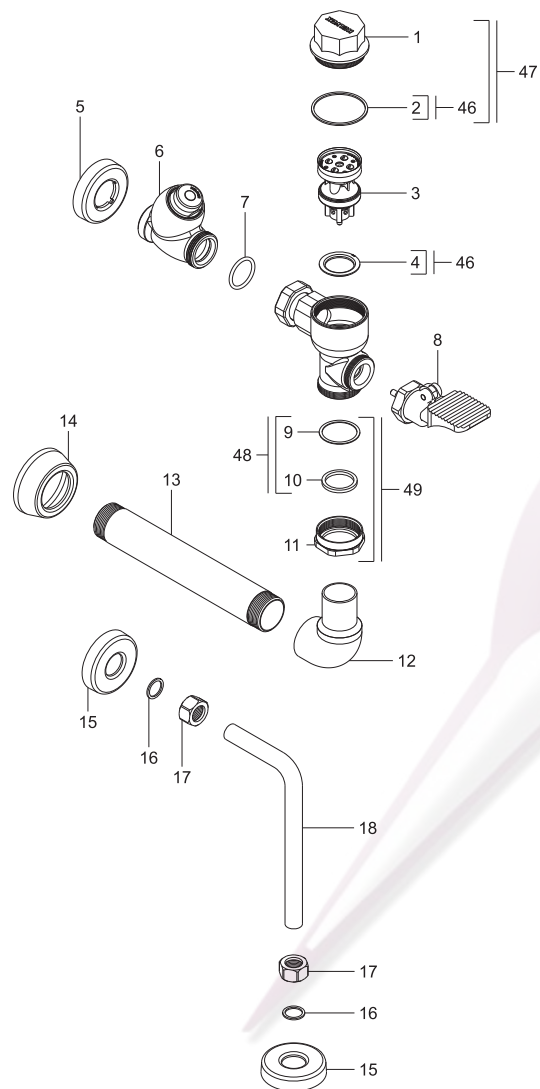

Sf-014

Sf-100

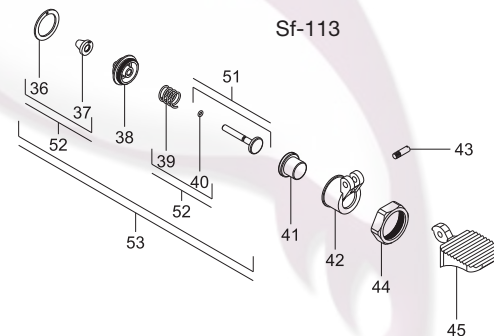

Sf-113

HELVEX M.R.
garantía de calidad

