

Lavabo / Fregadero

Acero Inoxidable

PRODUCTO
MEXICANO

- Para agua fría y caliente.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Estéticos gracias a su fino acabado.
- Una medida para cada una de sus necesidades.

¡El que sabe...
exige Coflex!




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
- ✓ Fécula Latón Niquelado
- ✓ Tuerca Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad
- ✓ Empaque Cónico de Hule

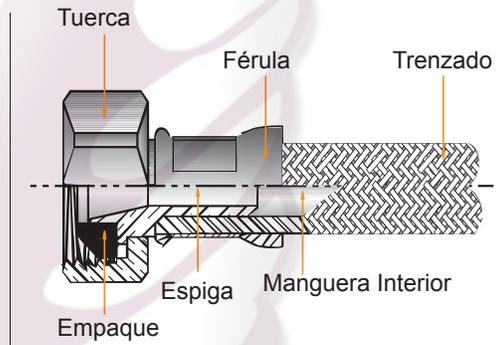

Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AL2-A40	1/2" F.I.P. X 1/2" A.M.	40
AL2-A55	"	55
AL-A40	1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	40
AL-A55	"	55
AL-A70	"	70
AL-A100	"	100
AL-A200	"	200
AL-B40	3/8" COMP. X 1/2" F.I.P.	40
AL-B55	"	55
AL-G40	3/8" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	40

Definiciones Roscas

- F.I.P.: Tuerca rosca interna
- COMP.: Tuerca compresión
- AM.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones



1/2" F.I.P.



3/8" COMP.



3/8" F.I.P.



1/2" A.M.

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

