


Registro 80 x 80 x 80

Marco y tapa de concreto
polimérico con cuerpo de
fibra de vidrio.

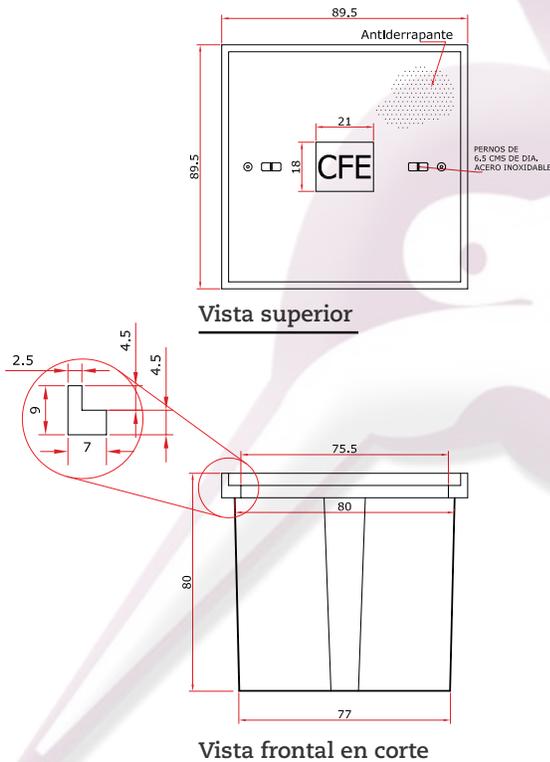

Propiedades

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta cinco veces más resistentes que otros materiales.

No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su bajo peso.

Menor costo de instalación.

Gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%).

Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.

Estéticamente muy superior a los materiales del mercado.

Logotipos personalizados y gran variedad de colores.

No es reciclable por lo mismo, no es susceptible al robo.

En zonas de alta corrosión las piezas no se degradan.

Tolerancia +- 4 mm de marco y tapa.

Tolerancia +- 4 cms de cuerpo de fibra de vidrio.

Cumple conforme a la Norma N-CSV- CAR-6-01-008/11.

Cumple con las pruebas mecánicas realizadas por "LAPEM".

Cumple con las pruebas: Densidad ASTM d 792; Abrasión ASTM C241/C241M
Absorción ASTM D 570; Resistencia al impacto ASTM D 2444; Envejecimiento
acelerado ASTM G154; Flamabilidad ASTM D 635; Resistencia a agentes
químicos CFE 2D100-38.

Resiste una carga vertical de 3 TN, garantizado por 15 años.

Cotas en cm.
Resistencia: 3 TN.
paso peatonal

Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas

www.colibrimty.com info@colibrimty.com    @colibrimty