

Lavabo / Fregadero

Acero Básico

PRODUCTO
MEXICANO

- Para agua fría y caliente.
- Resistentes a la presión constante.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Estéticos gracias a su fino acabado.
- Una medida para cada una de sus necesidades.

¡El que sabe...
exige Coflex!




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
- Fécula Latón Niquelado
- Tuerca Latón Niquelado
- Empaque Cónico de Hule

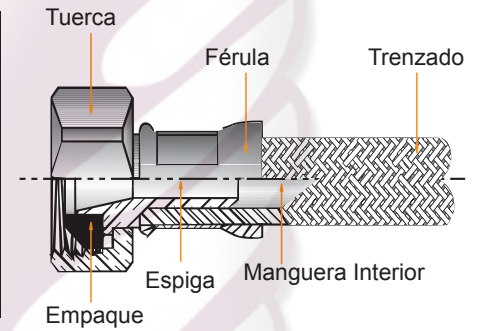

Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
LL-A40	1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	40
LL-A55	"	55
LL-A100	"	100

Definiciones Roscas

F.I.P.: Tuerca rosca interna

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

