


# Manguera de Desagüe para Lavadora Automática

PL-102

- ✓ Con boquilla universal
- ✓ Codo de plástico rígido
- ✓ Diámetro de 1 1/4"
- ✓ 1.17 Metros de largo

## Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo Polipropileno

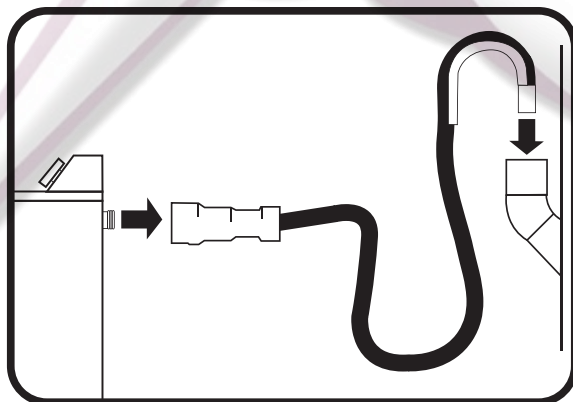

## CONTRACANASTA PARA FREGADERO

### Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/>	Canastilla Bacín	Acero inoxidable 304
<input checked="" type="checkbox"/>	Contra	Acero inoxidable 304
<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa hermética	Acero inoxidable 304
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo ceja	Acero inoxidable 304


### Componente

### Profundidad (cm)

### Diámetro (cm)

Canastilla Bacín	5.0	7.5
Contra	10.1	11.4
Tapa hermética	1.0	8.7
Tubo ceja	10.4	3.8

### Diagrama de partes

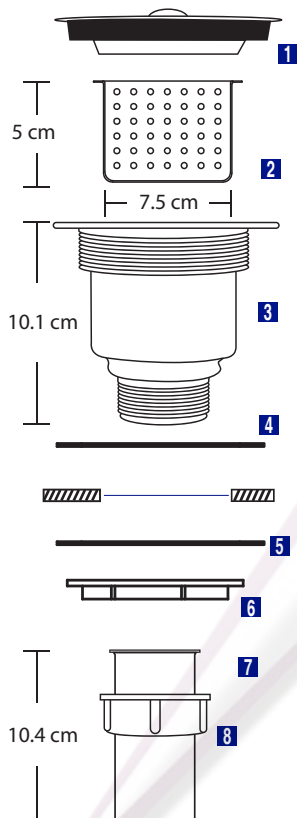

- 1** Tapa acero inoxidable 304
- 2** Canastilla acero inoxidable 304
- 3** Contra
- 4** Empaque de polietileno expandido
- 5** Anillo de hule
- 6** Contratuerca de polipropileno
- 7** Tubo ceja de acero inoxidable
- 8** Tuerca de polipropileno

### Instrucciones de instalación

1. Asegurase de que la superficie del fregadero este limpia.
2. Coloque la contracanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3. Coloque el anillo de hule y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
4. Enrosque y apriete la contratuerca manualmente.
5. Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete manualmente.
6. Conecte el cespól a la parte inferior del tubo.
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si esta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

