



Regaderas Manuales

RM-24

Regadera de Altura Deslizable con Tres Tipos de Chorro con Sistema Anticalcáreo



Medidas Referenciales



Acot. mm. (pulg)

Despiece

NB

Mod. Descripción

- 1 Rr-430 Tapón p/Barra Soporte Reg.
- 2 Rh-418 O'ring 2-017
- 3 Sr-124 Pija 10-16 x 2 3/4"
- 4 Rr-432 Soporte de Sujeción de Reg.
- 5 Rh-1334 O'ring 2-019
- 6 Rr-431 Tapón p/Soporte de Sujeción
- 7 Rr-433 Barra Soporte de Mec. Deslizable
- 8 Sb-912 Mecanismo Deslizable de Regaderas
- 9 Sb-902 Cabezal Regadera 3 Chorros
- 10 Sb-804 Manguera Regadera Engarg. Doble

Sub-ensamble

- 11 Sr-158 Jgo. Sop. de Reg. Deslizable RM-26
- 12 Sr-101 Codo para Regadera con Empaque

Los Tipos de Chorro son:



Características y Datos Técnicos

Regadera de Media y Alta Presión
Accesorio de Semiempotrar
Paquete de Sujeción Incluido
Mecanismo de Altura Ajustable
Longitud de Manguera 1,5 m (59,0")
Con Sistema Anticalcáreo

Material:

Latón
Regadera de Plástico

Conexión:

1/2" -14 NPT

Gasto Mínimo:

2,5 l/min (0,66 Gpm)

Gasto Máximo:


10 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo:

Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)

Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Despiece

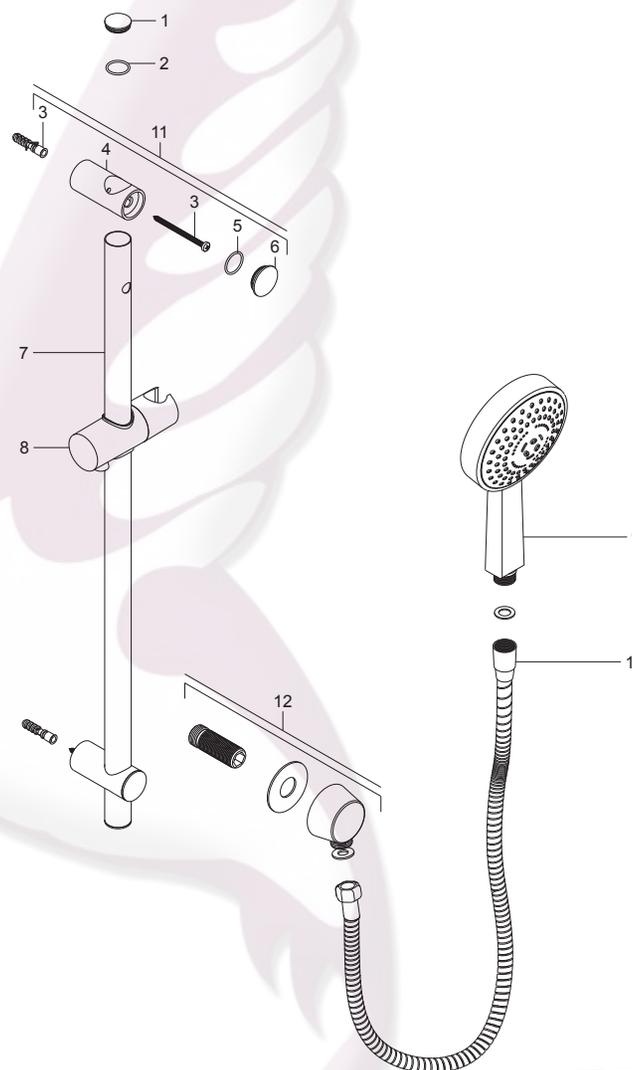

HELVEX M.R.

garantía de calidad

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

