

SF-2100

SF-2150

► **Descripción**

Llave Electrónica de Pedestal para Lavabo, Activada con Sensor, para operación con agua templada o caliente / fría.

► **Modelos**

- Serie SF-2100 Energizado por Transformador de Clavija 6VDC con batería de respaldo
- Serie SF-2150 Energizado por Baterías

► **Índice de Flujo**

- Aereador de Flujo Máximo de 1.9Lpm / 0.5gpm

► **Especificaciones**

Llave de Pedestal para Lavabo, Apta para Personas con Capacidades Diferentes, Activada con Sensor, 6VDC, de Bronce Cromado, con las siguientes características:

- Módulo de control de circuito a prueba de salpicaduras
- Sensor Infrarrojo
- Cable de Sensor Largo de 914mm (36")
- Manguera Flexible Larga de 610mm (24")
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro Colador listo para servir
- Transformador de clavija de 6VDC (solo en Modelo SF-2100)
- Cabeza de Aereador
- Incluye cuatro (4) baterías AA
- Incluye el herramental apropiado para montaje
- Juego de Placa para Lavabo con perforación central de 102mm (4")

► **Variaciones** (añada el sufijo al número de modelo para incluirlo con la llave)

- **Placa** (especifique uno)
 - 4** Placa de 102mm (4") para lavabo con perforación central de 102mm (4")
 - 8** Placa de 204mm (8") para lavabo con perforación central de 204mm (8")
 - WS** Sin Placa
- **Válvulas Mezcladoras de Temperatura**
 - BDM** MIX-60-A Válvula Mezcladora Mecánica Bajo Cubierta
 - CT** ETF-617-A Conexión en Té Bak Chek® para mezcla frío / caliente

► **Accesorios** (especifique por separado)

- **Salida Estándar**
 - SFP-A22M** Aereador de 8.3Lpm / 2.2gpm
- **Salida Antivandalismo**
 - SFP-A05MVR** Aereador de 1.9Lpm / 0.5gpm
 - SFP-A22MVR** Aereador de 8.3Lpm / 2.2gpm



► **Apta para Personas con Capacidades Diferentes**

► **Automática**

Las Llaves Electrónicas de Pedestal para Lavabo SF-2100 Y SF-2150 de Sloan operan por medio de un sensor Infrarrojo. Una vez que el usuario entra en el rango efectivo del sensor, la solenoide activa el flujo de agua. El agua templada fluye de la Llave hasta que el usuario se retira. La llave entonces se cierra automáticamente.

► **Higiénica**

Lo más avanzado en protección sanitaria - no tiene manijas que girar ni botones que oprimir. Ayuda a prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.

► **Económica**

La operación automática proporciona ahorro de agua comparada con otras llaves. Reduce los costos de mantenimiento y operación.

► **Garantía**

1 año (limitada).




SF-2100 SF-2150

- ▶ **Descripción**
Llave Electrónica de Pedestal para Lavabo, Activada con Sensor, para operación con agua templada o caliente / fría.
- ▶ **Modelos**
 - Serie SF-2100 Energizado por Transformador de Clavija 6VDC con batería de respaldo
 - Serie SF-2150 Energizado por Baterías
- ▶ **Índice de Flujo**
 - Areador de Flujo Máximo de 1.9Lpm / 0.5gpm

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- ▶ **Circuito de Control**
Entrada / Salida 6 VDC.
- ▶ **Transformador**
De Clavija 6 VDC. (solo Modelo 2100)
- ▶ **Válvula Solenoide**
6 VDC
Colador listo para servir
Entrada de Compresión 3/8"
Salida NPSM 1/2"
- ▶ **Rango de Sensor**
Nominal:
102 - 178mm (4" - 7")

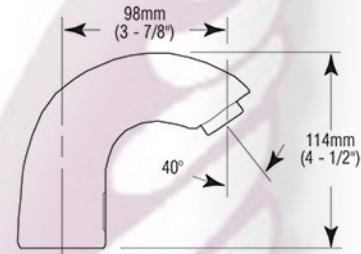


OPERACIÓN


1. El agua fluye del grifo cuando las manos del usuario entran al rango de detección.



2. Cuando se retiran las manos, el flujo de agua se detiene.

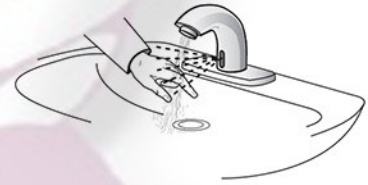

DIMENSIONES DE DIAGRAMA

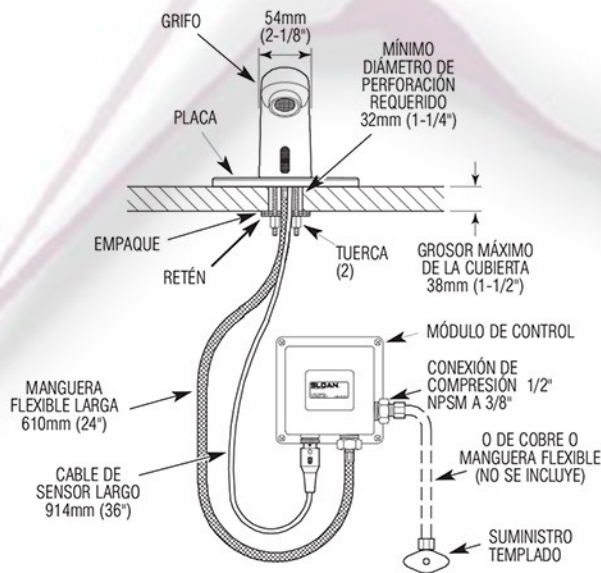

APLICACIONES DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA (ESPECIFIQUE EN VARIACIÓN DE MODELO)

