



Productos Especiales

TV-120

Llave Economizadora de Cierre Automático



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece


NA

Mod.	Descripción
1 Rh-741	O'ring 2-016
2 Sh-855	Aireador
3 Rh-603	Base p/Salida Master 4"
4 Rv-071	Rondana para Espárrago
5 Rv-841	Separador Central de Zahaoprene
6 Rv-072	Rondana para Espárrago
7 Rh-115	Tuerca Hexagonal Espárrago
8 Rr-586	Empaque para Codos de Jet
9 Rv-1616	Conector para Válvula Check 1/2"
10 Rv-331	O'ring 2-013
11 Rv-551	Filtro para Push
12 Rh-337	O'ring 2-114
13 Rv-554	Vástago Válvula Push
14 Rh-1242	Llave Hexagonal 1 1/16"
15 Rv-742	Llave Allen 2 mm
	Sub-ensamble
16 Sv-348	Cart. Econom. Cierre Automático
17 Sv-504	Válvula Check p/Salida Econ. Push

Despiece

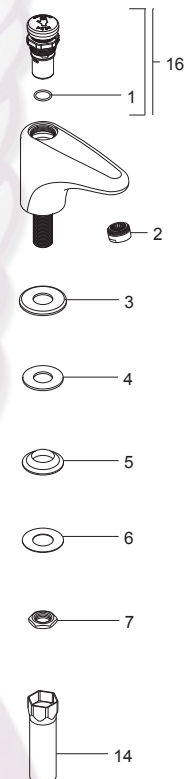

1 — 15



Características y Datos Técnicos

Cierre Automático
Tiempo de Activación Regulable
Válvula Check con Filtro para Mantenimiento
Botón con Recubrimiento Antibacterial
Tiempo de Cierre Ajustable de 5 a 13 seg.
Incluye Herramienta de Instalación

Material:
Latón Bajo en Plomo

Conexión:
1/2" -14 NPSM

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Gasto Máximo:
8 lt/min (2.11 gmp)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

HELVEX^{M.R.}
garantía de calidad

