

# Conector T Vinilo

PRODUCTO  
MEXICANO 

- ✓ La forma más rápida y segura para suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de su mezcladora.
- ✓ Unión de un distribuidor hidráulico a dos líneas secundarias.
- ✓ Alimentación para:  
Filtro de agua  
Lavavajillas  
Rociador de verduras  
Ice maker
- ✓ Proporciona conexiones estéticas, prácticas y rápidas.

¡El que sabe...  
exige Coflex!




## CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

### Datos Técnicos

✓ Diámetro Interior	5/16" (8.0mm)
✓ Temperatura de Trabajo	0°C a 82°C
✓ Presión de Trabajo	10 Kg/cm <sup>2</sup> /145 psi
✓ Patentes	México No. 190646 E.U.A. No. 5,803,129 5,899,236

### Material de Fabricación

✓ Trenzado	Vinilo Reforzado
✓ Manguera	Hule EPDM
✓ Espiga	Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
✓ Fécula	Latón Niquelado
✓ Tuerca	Termoplástico de alta densidad
✓ Empaque	Cónico de Hule

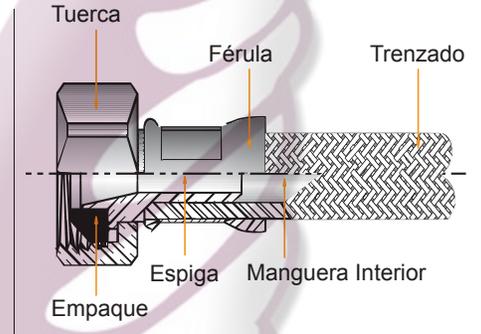

### Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VL-T55	1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 1/2" A.M.	55

### Definiciones Roscas

A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

### Glosario de Conexiones



### Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

