

Conector T Vinilo Blanco

PRODUCTO
MEXICANO 

- ✓ La forma más rápida y segura para suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de su mezcladora.
- ✓ Unión de un distribuidor hidráulico a dos líneas secundarias.
- ✓ Alimentación para:
Filtro de agua
Lavavajillas
Rociador de verduras
Ice maker
- ✓ Proporciona conexiones estéticas, prácticas y rápidas.

¡El que sabe...
exige Coflex!




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi
- ✓ Patentes México No. 190646
E.U.A. No. 5,803,129
5,899,236

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo Reforzado
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
- ✓ Férula Latón Niquelado
- ✓ Tuerca Termoplástico de alta densidad
- ✓ Empaque Cónico de Hule

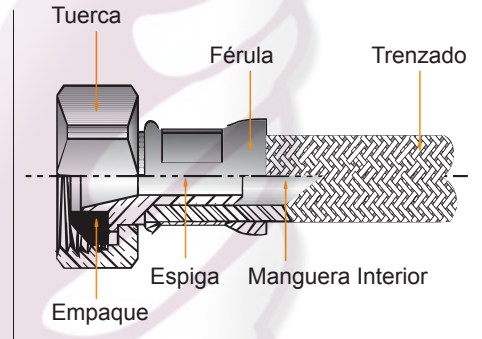

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo Pulgadas
VLB-T20	1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 1/2" A.M.	20"

Definiciones Roscas

A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

