

Sanitario

Vinilo

PRODUCTO
MEXICANO 

- ✓ Máxima flexibilidad.
- ✓ Para agua fría y caliente.
- ✓ Resistentes a materiales corrosivos y a la presión constante.
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura.
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades.

¡El que sabe...
exige Coflex!




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

<input checked="" type="checkbox"/> Diámetro Interior	8.0 mm (5/16")
<input checked="" type="checkbox"/> Temperatura de Trabajo	0°C a 82°C
<input checked="" type="checkbox"/> Presión de Trabajo	10 Kg/cm ² /145 psi
<input checked="" type="checkbox"/> Patentes	México No. 190646 E.U.A. No. 5,803,129

Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Trenzado	Vinilo Reforzado
<input checked="" type="checkbox"/> Manguera	Hule EPDM
<input checked="" type="checkbox"/> Espiga	Cobre (Patente en México No. 203206)
<input checked="" type="checkbox"/> Fécula	Latón Niquelado
<input checked="" type="checkbox"/> Conexiones	Latón o Termoplástico de alta densidad
<input checked="" type="checkbox"/> Empaque	Cónico de Hule

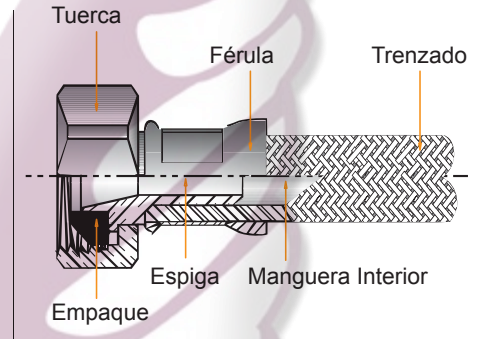

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VS-A35	1/2" F.I.P. X 7/8" F.I.P.	35
VS-A50	"	50
VS-E30*	1/2" F.I.P. X 7/8" A.M.	30
VS-E35	"	35
VS-E40*	"	40
VS-E50	"	50
VS-F35	7/8" F.I.P. X 7/8" F.I.P.	35
VS-M35	1/2" A.M. X 7/8" A.M.	35
VS-M50	"	50
VS-N35	7/8" F.I.P. X 7/8" A.M.	35
VS-N50	"	50

Definiciones Roscas

F.I.P.:	Tuerca rosca interna
COMP.:	Tuerca compresión
A.M.:	Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

* Medidas para Latinoamérica

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

