

Línea **de LUJO**

Ivana II

Tina con Hidromasaje



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com        colibrimty

Tina modelo IVANA II


Línea de **LUJO**



Vista superior

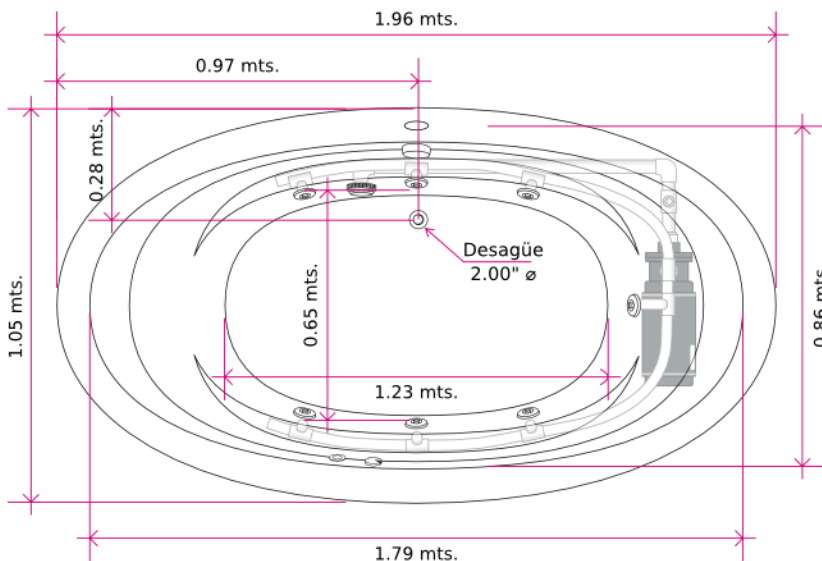

Vista lateral

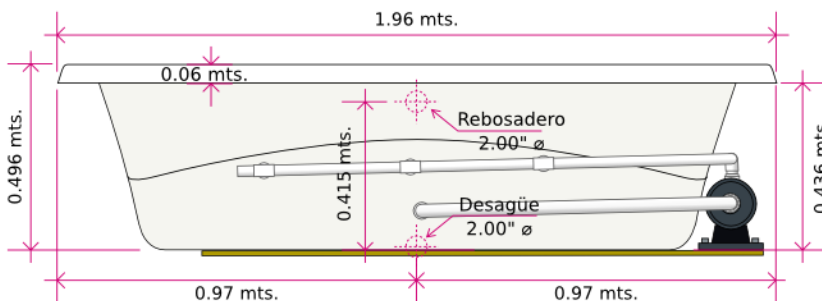

Colores*



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.96 x 1.05 x 0.496 mts
330 lts. / 1 persona

Sistema

Hidromasaje neumático autodrenable con 7 jets y 1 motor 1 hp full-rated autodrenable

Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia

Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarradera standar o de lujo
- Almohadillas freestanding



Medidas:	1.96 x 1.05 x 0.496 mts
Capacidad:	330 lts. / 1 persona
Sistema:	Hidromasaje neumático autodrenable
Motor:	1 motor 1 hp. Full-rated autodrenable

Alimentación eléctrica: 110 volts corriente alterna.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta (altura recomendable: 15 cms sobre la meseta). Conectar desagüe Flex / Presflo (cespol) al desagüe y al rebosadero (diámetro 2.0").

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad que la tina (con aire o combo agregar 8 cms de profundidad). Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: Los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Acotaciones: Metros

Escala: N/A

Aplicar a: Todas las variantes del modelo Ivana II.

Importante: rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.


Technical drawing of the oval swimming pool showing dimensions and components:

- Overall length: 1.96 mts.
- Overall width: 1.05 mts.
- Distance from top edge to inner track: 0.97 mts.
- Distance from top edge to inner track (vertical): 0.28 mts.
- Distance from top edge to inner track (horizontal): 0.65 mts.
- Distance from top edge to inner track (horizontal): 1.23 mts.
- Distance from top edge to inner track (horizontal): 1.79 mts.
- Distance from top edge to inner track (horizontal): 0.86 mts.
- Drainage point: Desagüe 2.00" Ø

Technical drawing of a rectangular container (likely a bathtub or shower pan) showing dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Top edge: 0.06 mts.
- Top edge (total width): 1.96 mts.
- Left side height: 0.496 mts.
- Right side height: 0.436 mts.
- Internal width (left section): 0.97 mts.
- Internal width (right section): 0.97 mts.
- Internal height (left section): 0.415 mts.
- Reboserado: 2.00" $\varnothing$
- Desagüe: 2.00" $\varnothing$

(Medidas de meseta libre interior)

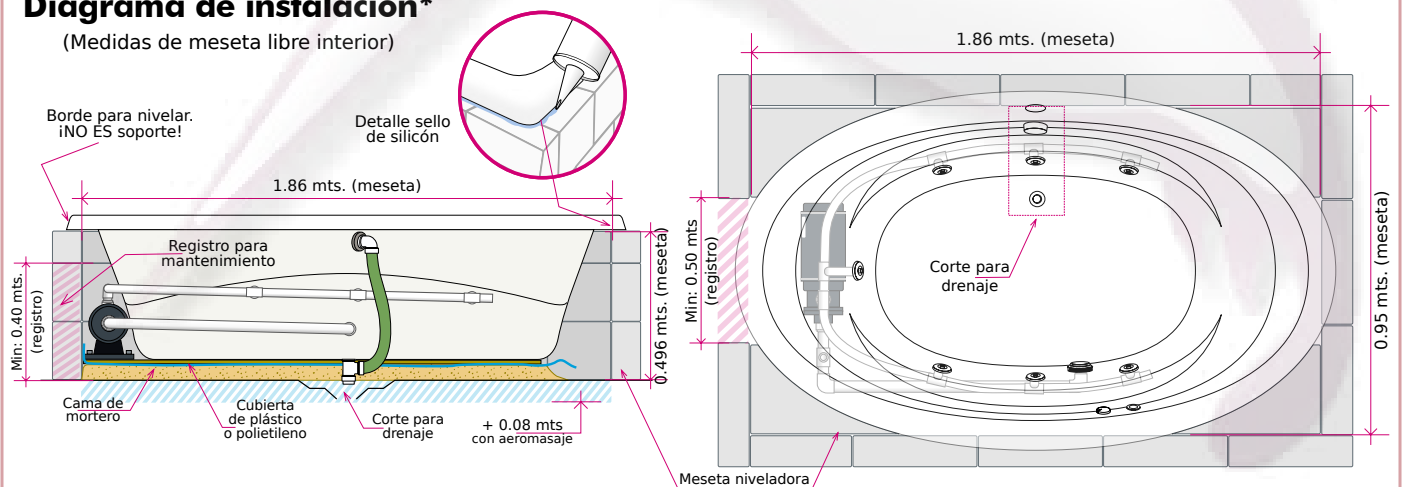

* Consulte el manual de operación de tinajas para instrucciones completas