

Línea **ELITE**

Kohala Confort

*Spa sin control digital ni calentador
para siete personas*



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com        colibrimty



Características

Medidas:	2.00 x 2.00 x 0.95 mts
Capacidad:	2000 lts. / 7 personas
Peso c/gabinete:	320 Kg. en seco / 2320 Kg. lleno.
Motores: De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia	1 Motor bomba Megaflow 5 hp. de 2 vels. Full-rated c/ autocebantes.
jets Sist. de masaje: Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.	18 jets totales 14 MaxPro X3 dirigibles regulables. 4 MaxPro X5 dirigibles regulables. 1 succión de 250 gpm. 3 controles MaxPro silenciosos. 1 válvula de llenado y drenado.
Filtrado: Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia	Filtrado UltraClean de 100 sq ft. 1 filtro desnatador antibacterial de alta capacidad. By-pass de seguridad
Configuración:	1 asiento individual. 1 asiento doble. 1 asiento general 4 personas. 2 almohadillas magnéticas.
Conexión eléctrica:	220V, 3 cables No. 10 (usar pastilla 2 x 30 amps).
Opciones:	Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie c/escalera. Cubre spa térmico Ozonador Luz LED de cromaterapia
Sistema de aeromasaje:	12 jets MaxPro X6 de aeromasaje con soplador turbo silencioso.

Opciones:



Gabinete de madera con escalera




Cubre spa térmico




Ozonador

Vista superior

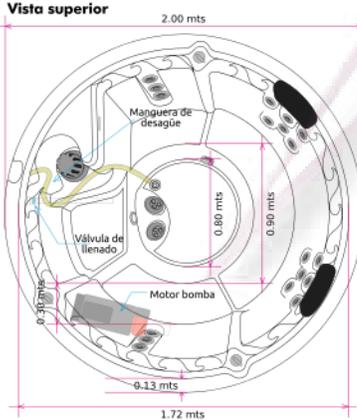

Vista lateral

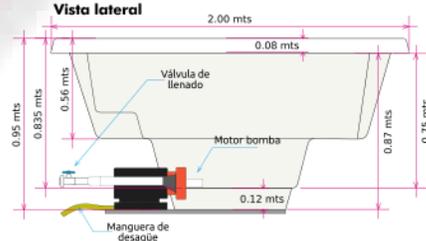


Colores:

* Hasta agotar existencias



Vista superior

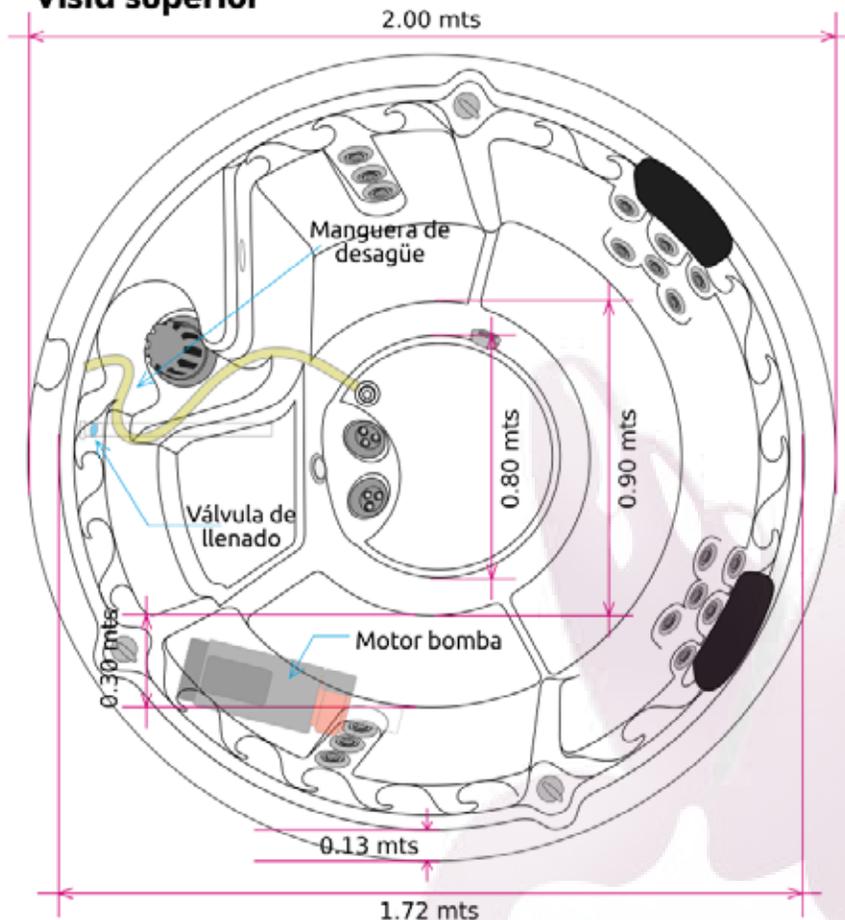


Características físicas

Medidas:	2.00 x 2.00 x 0.95 mts
Capacidad:	2000 lts. / 7 personas
Peso:	320 Kg. en seco / 2320 Kg. lleno.
Sistema:	Hidromasaje (18 jets) Rejilla de succión de seguridad 3 controles MaxPro de aire Filtro desnatador 100 sqft.
Motores:	1 motor bomba 5 hp 2 vel.

Características eléctricas*

Voltaje:	220 volts C.A.
Conexión:	3 cables de uso rudo No. 10
Centro de carga:	Con pastilla de 2 x 30 amps. Situado a por lo menos 2mt. de distancia del spa.
Seguridad:	Usar protección GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor)
Potencia del calentador de titanio:	No incluye

Vista lateral

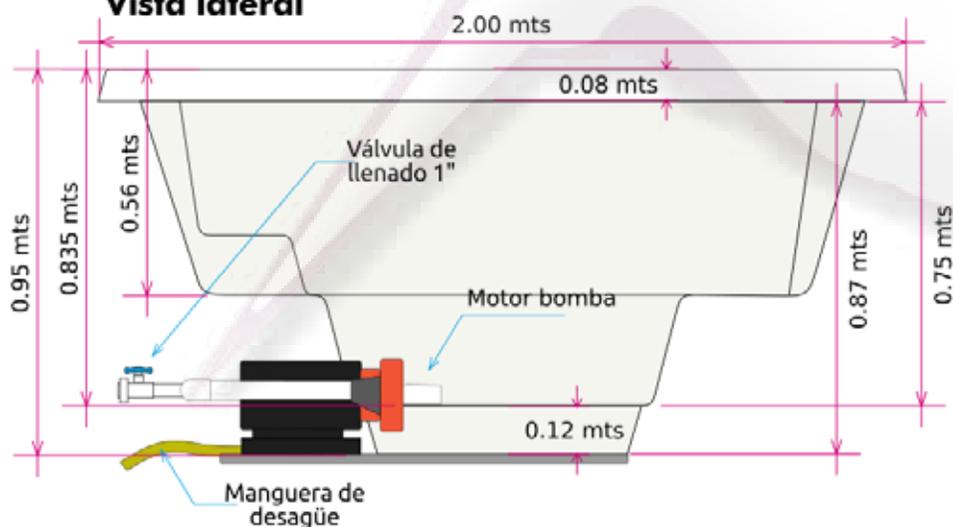



Requisitos hidráulicos*

Llenado:	Conectar válvula de llenado interna 1" a la alimentación hidráulica (spa sin gabinete).
	Conectar válvula de llenado externa a la alimentación hidráulica (spa con gabinete).
Drenado:	Conectar manguera de desagüe al drenaje.

* Insumos eléctricos e hidráulicos NO incluidos (pastillas, cable, manguera, etc). Consulte la guía de instalación para requisitos

Instalación sin gabinete


- Soporte:** De mampostería, concreto, block etc. Perfectamente nivelada y con área libre interior 10 cms menor a la del spa (ver diagrama).
- Nivelación:** Usar cama de mortero altamente diluido en el fondo de la meseta y cubrirlo con plástico polietileno para evitar que el fondo del spa se adhiera totalmente.
- Registro:** Dejar Registro de acceso al equipo por el lado del motor, medidas mínimas: 0.70 x 0.50 mts.
- Sellado:** Aplique silicón entre la meseta y el borde del spa, a lo largo de todo el perímetro para sellar y evitar filtraciones.

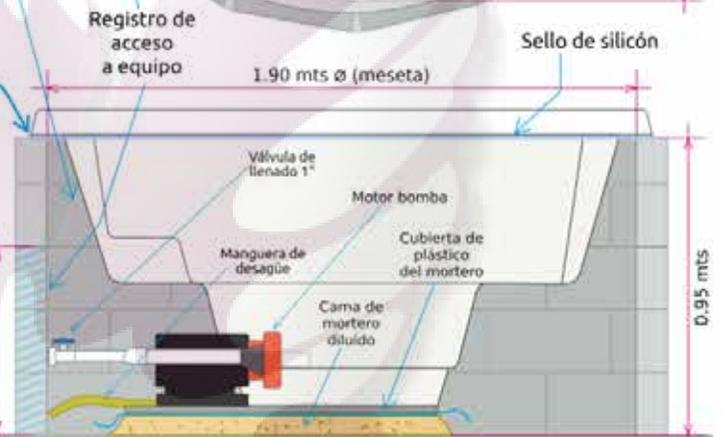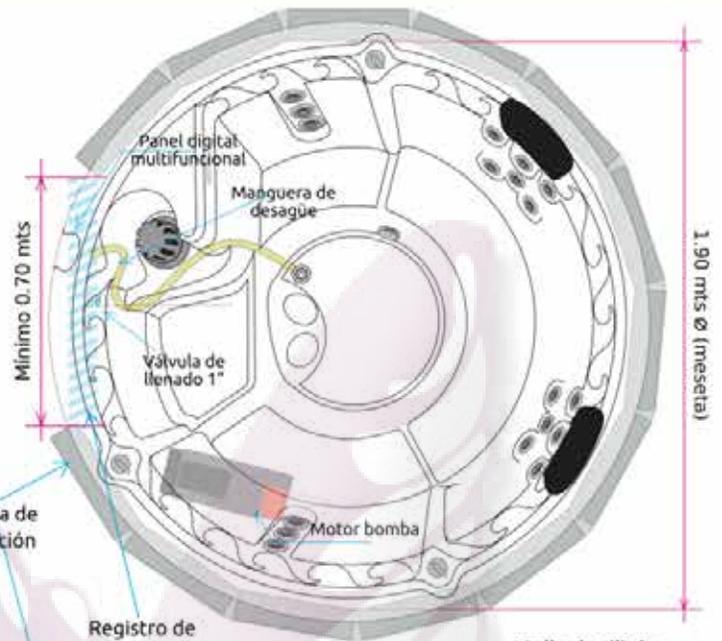

Requerimientos del circuito:

220 Volts 3 cables No. 10
2 x 30 Amp Pastilla de doble polo

TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO

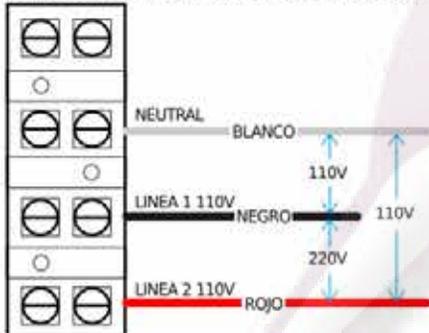

ADVERTENCIA: Checar voltaje correcto antes de conectar. conexiones eléctricas inapropiadas dañarán los componentes eléctricos e invalidarán la garantía.

Instalación con gabinete

- Soporte:** Piso firme de concreto, adocreto, deck de madera o similar, perfectamente nivelado, sin encharcamientos y con resistencia apropiada para soportar el peso del spa lleno y sus ocupantes (ver guía mecánica).
- Nivelación:** El gabinete del spa ya viene con la nivelación adecuada.
- Registro:** El registro ya está incluido con el gabinete.
- Sellado:** El gabinete ya está sellado correctamente

