

Línea **hydroLUX**

Longbeach spa

*Estilo americano, hidroterapia profesional
spa para seis personas*



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com        colibrimty



Longbeach spa

Línea **hydroLUX**



Características

Medidas: 2.10 x 2.10 x 0.81 mts

Capacidad: 1800 lts. / 6 personas

Peso c/gabinete: 300 Kg. en seco / 2100 Kg. lleno.

Motores: 1 Motor bomba Megaflow de 5 hp de 2 velocidades. Full-rated con autocebantes.

jets | Sist. de masaje: 18 jets totales
15 MaxPro X5 dirigibles regulables.
2 MaxPro X2.
1 MaxPro Turbo Twister. (opcional: 1 MaxPro Vibrassage).
1 succión de 250 gpm.
3 controles MaxPro silenciosos.
1 válvula de llenado y drenado.

Iluminación: Lámparas LED de alta luminosidad y duración.
Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.
Siete colores básicos auto cambiantes.
Velocidades rápido, lento y fijo.

Sistema operativo: Módulo de control inteligente Megatrol digital
Panel multifuncional digital
Funciones programables
Calentador de titanio 5.5 kw
Sensor/termostato


Filtrado: Filtrado UltraClean de 100 sq ft.
Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia
2 filtros desnatadores antibacteriales de alta capacidad.
By-pass de seguridad

Configuración: 1 camastro doble.
1 asiento principal.
2 asientos secundarios.
1 asiento doble.
1 escalón asiento.

Conexión eléctrica: 220V, 4 cables No. 8 (usar pastilla 2 x 40-50 amps).

Opciones: Gabinete de madera dura certificada tratada para intemperie con escalera.
Cubre spa térmico
Ozonador
Aeromasaaje digital para spas: 12 jets MaxPro X6 de aeromasaaje con soplador turbo silencioso.
Versión Confort: Sistema neumático sin control inteligente ni calentador.

Colores:



Opciones:



Gabinete de madera con escalera




Cubre spa térmico





Ozonador

Vista superior

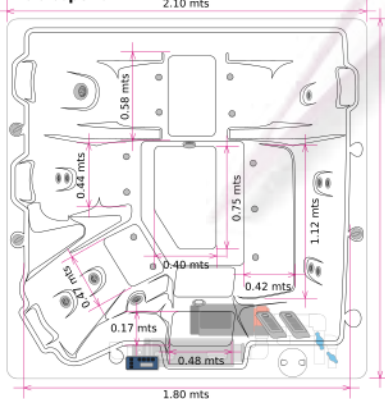

Vista lateral

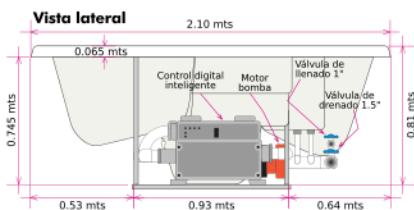

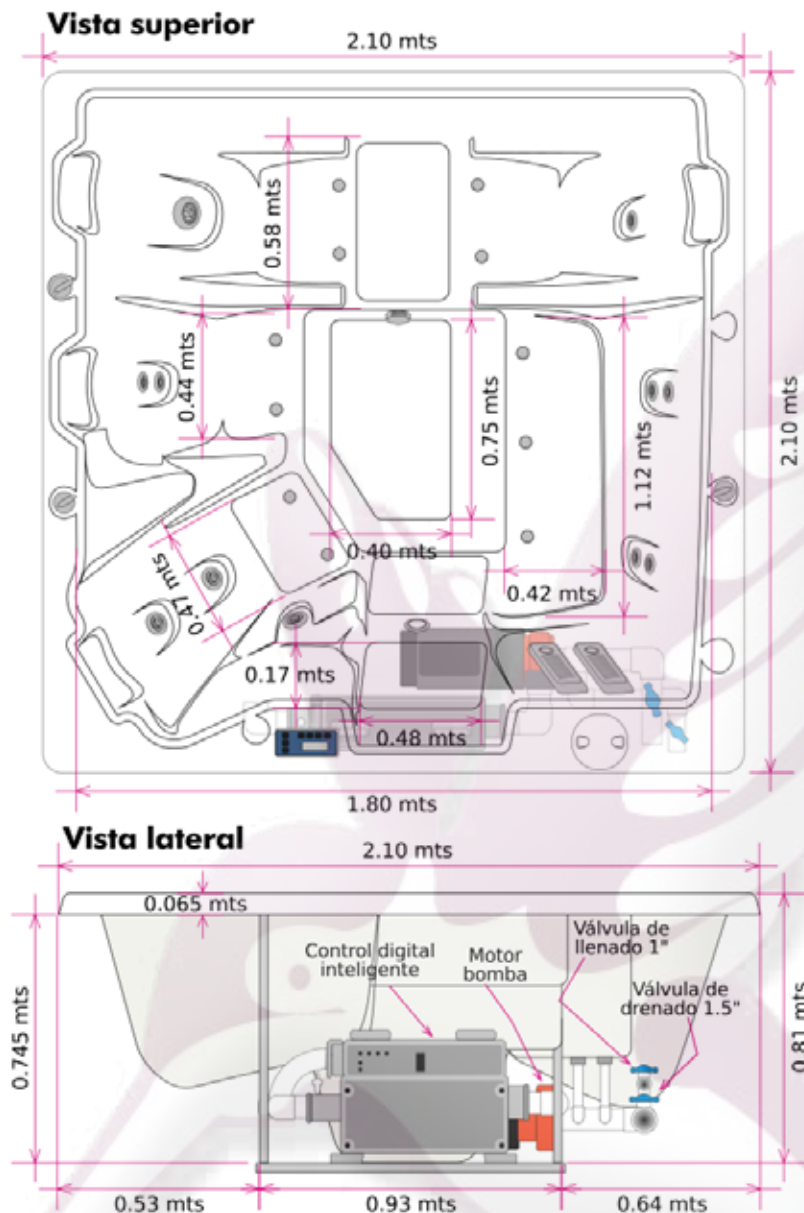

Características físicas

Medidas:	2.10 x 2.10 x 0.81 mts
Capacidad:	1800 lts. / 6 personas
Peso:	300 Kg. en seco / 2100 Kg. lleno.
Sistema:	Hidromasaje (18 jets) Caja de control inteligente Panel digital multifunción Calentador de titanio Filtro desnatador 50 sqft.
Motores:	1 motor bomba 5 hp 2 vel.

Características eléctricas*

Voltaje:	220 volts C.A.
Conexión:	4 cables de uso rudo No. 8
Centro de carga:	Con pastilla de 2 x 40-50 amps. Situado a por lo menos 2m. de distancia del spa.
Seguridad:	Usar protección GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor)
Potencia del calentador de titanio:	5.5 KW de titanio

Requisitos hidráulicos*

Llenado:	Conectar a válvula de llenado interna 1" (spa sin gabinete). Llenar con manguera de jardín a través del compartimiento del filtro (spa con gabinete).
Drenado:	Conectar trampa de drenaje a válvula de drenaje interna 1.5" (spa sin gabinete). Conectar manguera a válvula de drenaje externa (spa con gabinete).

* Insumos eléctricos e hidráulicos NO incluidos (pastillas, cable, manguera, etc). Consulte la guía de instalación para requisitos

Instalación sin gabinete


- Soporte:** De mampostería, concreto, block etc. Perfectamente nivelada y con área libre interior 10 cms menor a la del spa (ver diagrama).
- Nivelación:** Usar cama de mortero altamente diluido en el fondo de la meseta y cubrirlo con plástico polietileno para evitar que el fondo del spa se adhiera totalmente.
- Registro:** Dejar Registro de acceso al equipo por el lado del motor, medidas mínimas: 0.70 x 0.50 mts.
- Sellado:** Aplique silicón entre la meseta y el borde del spa, a lo largo de todo el perímetro para sellar y evitar filtraciones.



Requerimientos del circuito:

240 Volts 4 cables No. 8
2 x 40-50 Amp Pastilla de doble polo

TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO

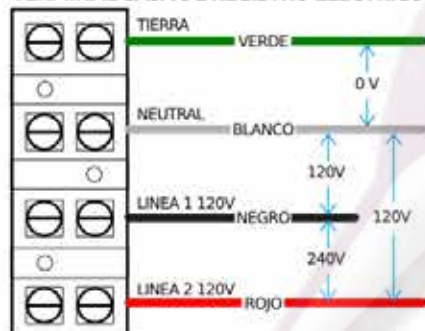

ADVERTENCIA: Checar voltaje correcto antes de conectar, conexiones eléctricas inapropiadas dañarán los componentes eléctricos e invalidarán la garantía.

Instalación con gabinete

- Soporte:** Piso firme de concreto, adocreto, deck de madera o similar, perfectamente nivelado, sin encharcamientos y con resistencia apropiada para soportar el peso del spa lleno y sus ocupantes (ver guía mecánica).
- Nivelación:** El gabinete del spa ya viene con la nivelación adecuada.
- Registro:** El registro ya está incluido con el gabinete.
- Sellado:** El gabinete ya está sellado correctamente

