Línea airMAX

Mali

Tina con aeromasaje

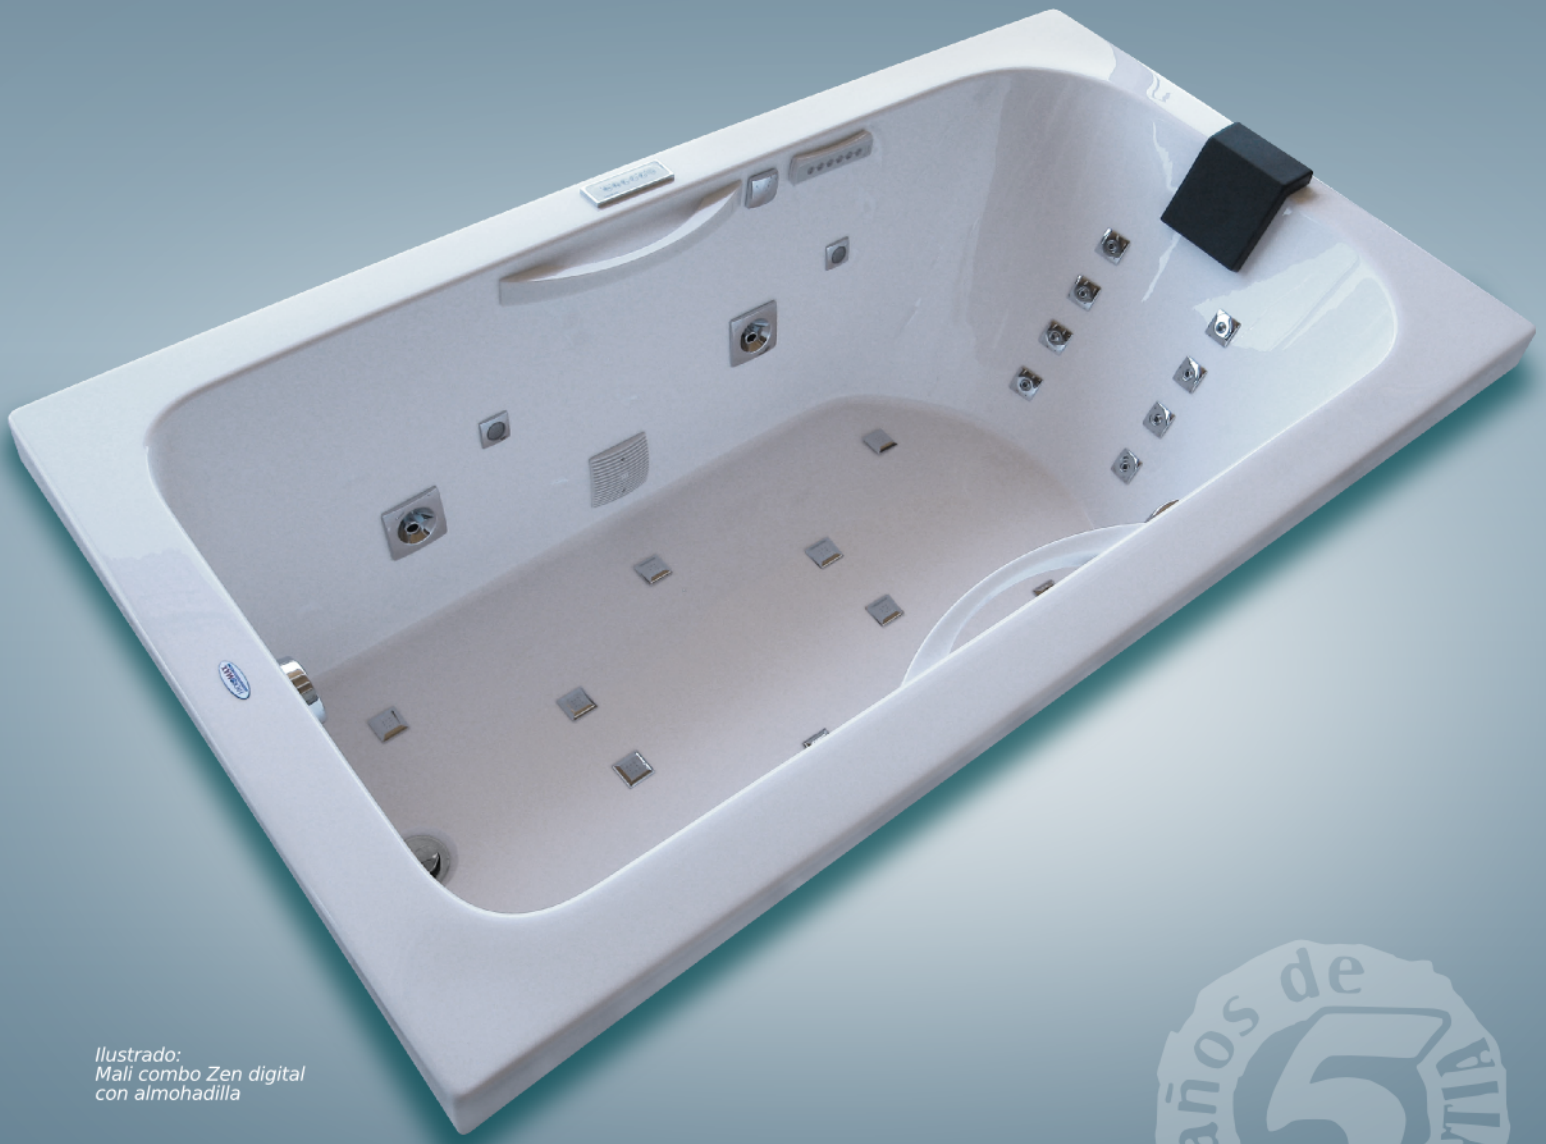

Ilustrado:
Mali combo Zen digital con almohadilla

5 años de GARANTÍA

HYDROMAX®
Tinas de hidromasaje y spas

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

Tel.818375.0992/93,818372.3713/14/15
Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com colibrimty

HYDROMAX®
Tinas de hidromasaje y spas

Tina modelo MALI

Línea airMAX

Vista superior

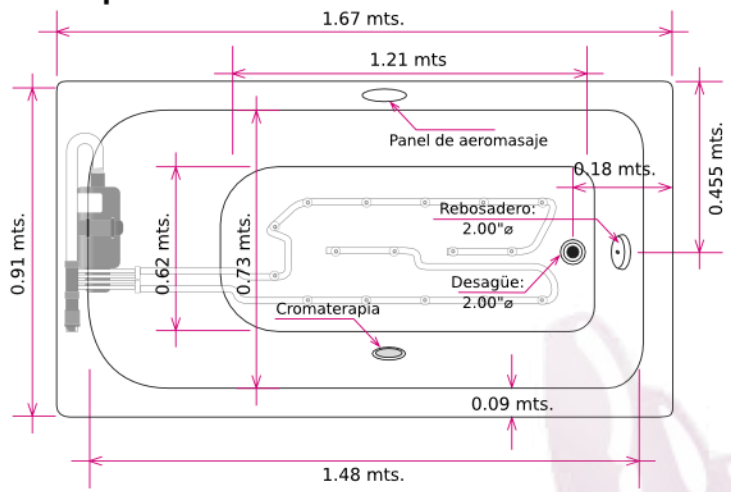

Vista respaldo

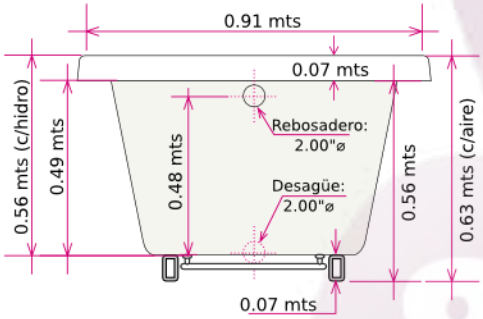

Vista lateral

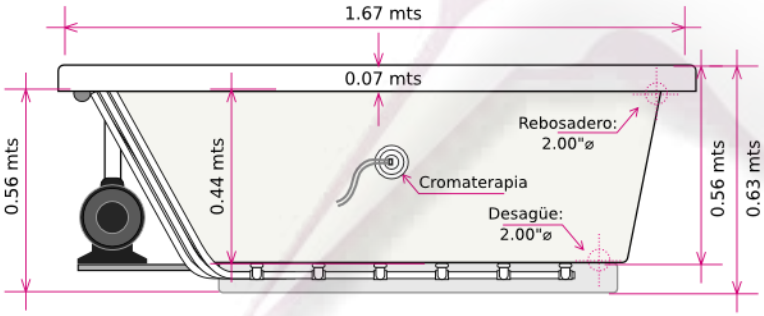

Colores*

* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.67 x 0.91 x 0.63 mts (c/aire)
1.67 x 0.91 x 0.56 mts (c/ hidro)
290 lts. / 2 personas

5 años de GARANTÍA

Sistema

airMAX digital
motor soplador silencioso 1 hp
Cromaterapia *

Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidro + airMAX)
- airMAX neumático
- airMAX Combo neumático (hidro + airMAX)
- Aromaterapia digital
- Multi cromaterapia digital o Zen

Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso y cromados
- Accesorios Zen Collection
- Agarraderas standar, de lujo o Zen Collection
- Almohadilla magnética o Zen Collection
- Gabinete acrílico de alto brillo

* Cromaterapia digital o neumática incluida en cualquier sistema, excepto tinas de ducha

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

HYDROMAX Tinas de hidromasaje y spas

Tina modelo MALI | Guía mecánica

Línea airMAX

Características

Medidas:	1.67 x 0.91 x 0.63 mts. (con aeromasaje) 1.67 x 0.91x 0.56 mts (con hidromasaje)
Capacidad:	338 lts. / 1 persona
Sistemas opcionales:	Aire, hidro, combo. Digital o neumático. Cromaterapia incluida en todos los sistemas
Motores:	Aire: 1 soplador silencioso 1.0 hp. Hidro: 1 bomba full-rated autodrenable 1.5 hp. Combo: 1 soplador 1.0 hp + 1 bomba 1.5 hp.

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts C/A con tierra física.

Protección:	Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps. Combo: 2 GFCI de 15 a 20 y 2 TM de 15 amps.
Llenado y drenaje:	Instalar llaves de llenado con mezcladoras frio/caliente, de manera que el pico libre la altura y el ancho del borde de la tina. Llave de piso: Instalar junto a la meseta por el lado de acceso. Llave de pared: recomendable instalar del lado del desagüe. Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0"). Altura recomendable regadera: 1.85 mts.
Nivelación y soporte:	Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad que la tina. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones

Acotaciones:	Metros
Escala:	N/A
Aplica en:	Todas las variantes del modelo Mali sin gabinete.
IMPORTANTE:	Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o descontinuados.

Vista superior

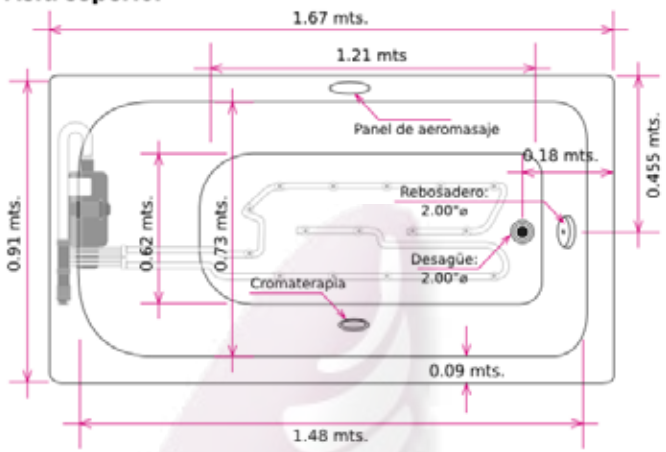

Vista respaldo

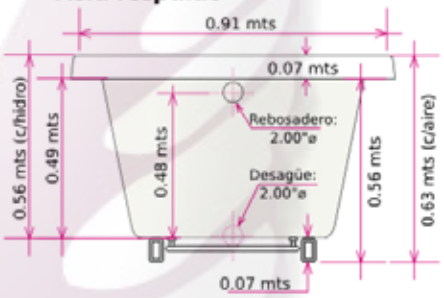

Vista lateral

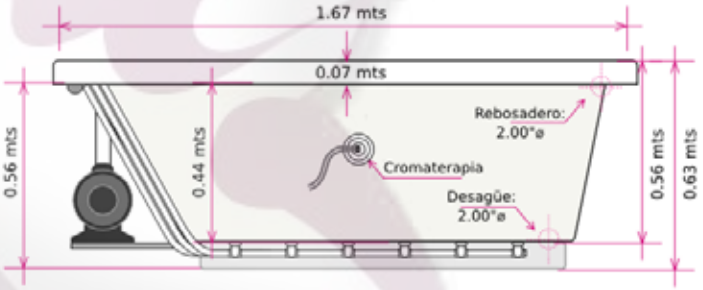

Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

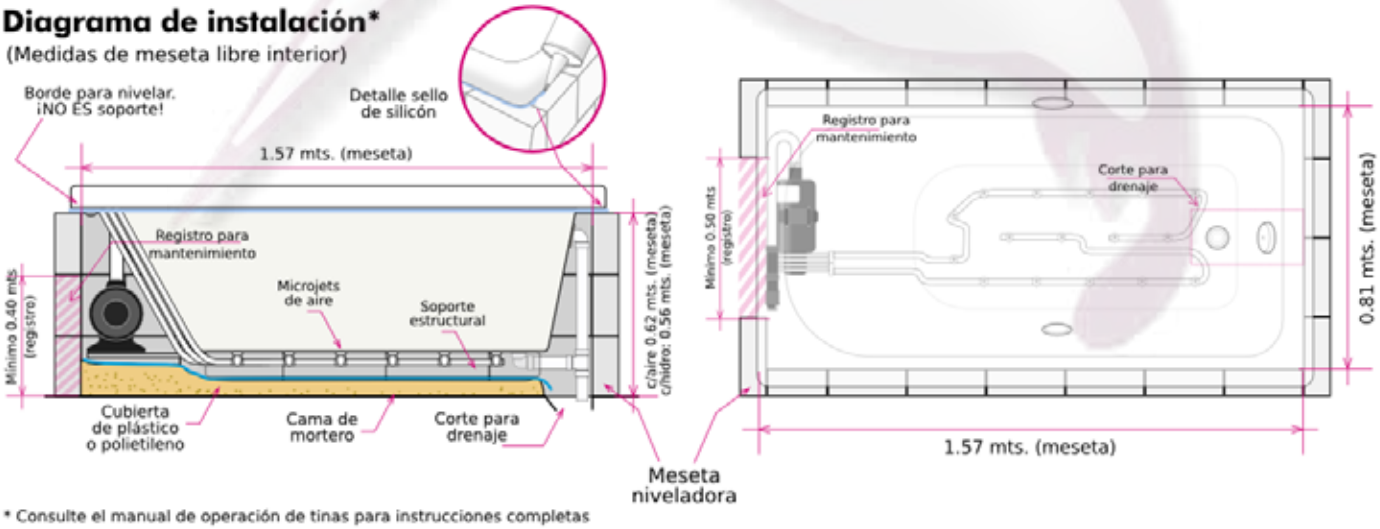

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas