

Línea **standar**

Pavaroti

Tina con Hidromasaje



Tina modelo Pavaroti

Línea **standar**



Especificaciones

2.035 x 1.63 x 0.56 mts.
650 litros / 4 personas.

Pavaroti

Hidromasaje 6 jets y motor 1 hp full-rated.

Pavaroti Sport

Hidromasaje 8 jets y motor 1.5 hp full-rated.

Pavaroti Ultra

Hidromasaje 12 jets y 2 motores 1 hp full-rated.

Sistemas opcionales


- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (hidromasaje + aeromasaje)
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

Opciones


- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Almohadilla magnética con Lycra bco o hueso.
- Agarraderas standar.




Vista superior

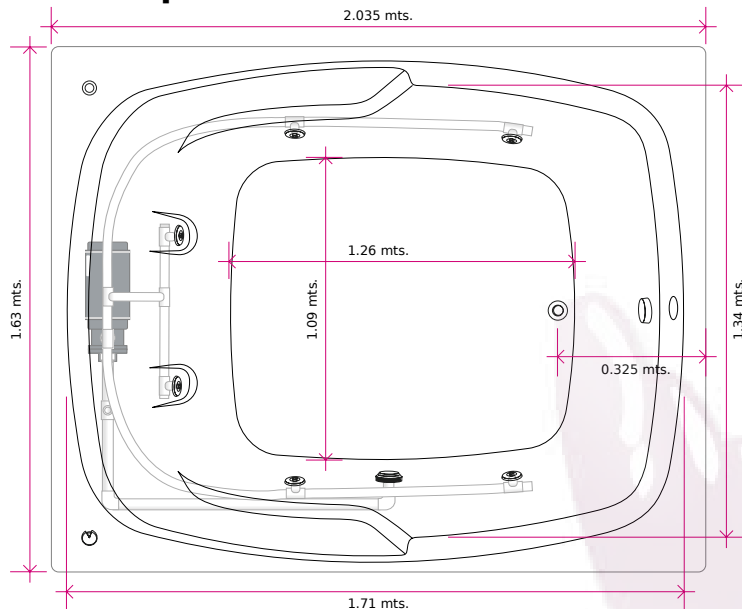

Vista desagüe

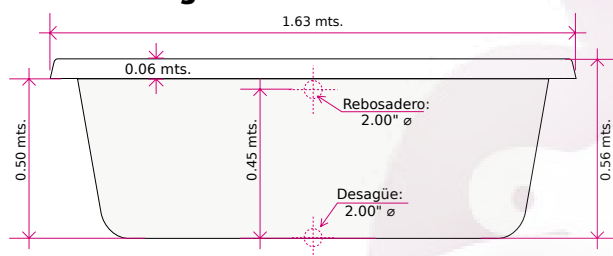

Vista lateral

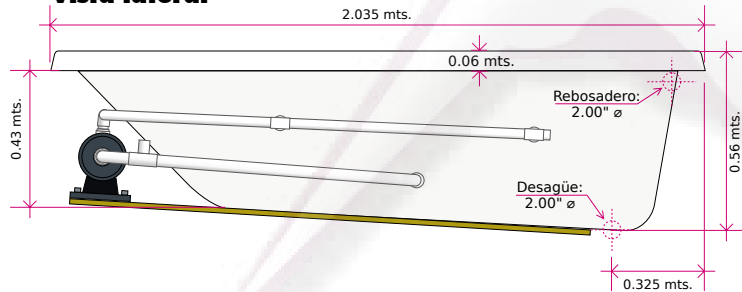

Colores



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

Medidas:	2.035 x 1.63 x 0.56 mts
Capacidad:	650 lts. / 4 personas.
Sistema:	Hidromasaje neumático
Motor:	1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

Alimentación eléctrica: 110 volts C/A. con tierra física.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 apms. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps (sport 15 a 20 amps). Ultra: Un GFCI y un Interruptor por cada motor.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta)
Conectar trampa de drenaje (cespol) al desague y al rebosadero (Diámetro: 2.0").

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Acotaciones: Metros

Escala: N/A

Aplica en: Todas las variantes del modelo Pavaroti.
(con aire o combo, agregar 8 cms
de profundidad).

IMPORTANTE: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o descontinuados.

2.035 mts.

1.63 mts.

1.71 mts.

1.24 mts.

1.26 mts.

1.09 mts.

0.325 mts.

Technical drawing of a trapezoidal container with the following dimensions and labels:

- Top width: 1.63 mts.
- Top flange width: 0.06 mts.
- Height: 0.50 mts.
- Inner height: 0.45 mts.
- Rebosadero: 2.00" $\varnothing$
- Desagüe: 2.00" $\varnothing$

(Medidas de meseta libre interior)

Borde para nivelar.
¡NO ES soporte!

Detalle sello de silicona

Meseta de nivelación

1.935 mts. (meseta)

Registro para mantenimiento

Min: 0.40 mts.

+ 0.08 mts
con aeromassaje

Cama de mortero

de plástico
o polietileno

Corte para

drenaje

Min: 0.5 (regio)

Min:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

--	--	--

Corte para

drenaje

0	0	...
---	---	-----

1.53 mts. (

3 m

* Consulte el manual de operación de tinajas para instrucciones completas