



Línea **ELITE**

XL7000



*¡Potencia y calidad de clase mundial!
Spa para seis personas*



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com       colibrimty



Opciones:




Gabinete de madera con escalera



Cubrespa térmico



Ozonador

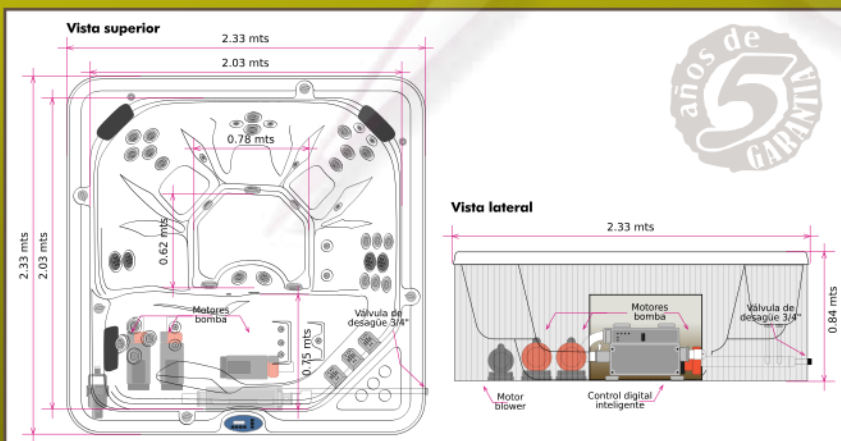

Características

Medidas:	2.33 x 2.33 x 0.84 mts
Capacidad:	2000 lts. / 6 personas
Peso c/gabinete:	510 Kg. en seco / 2510 Kg. lleno.
Motores: De última generación, silenciosos, de alto poder, rendimiento y eficiencia	14 hp. totales: 3 Motores-bomba Megaflow Full-Rated con autocebantes: 1 de 5 Hp 2 vel., 1 de 5 Hp 1 vel. 1 de 3 Hp 1 vel., 1 Motor heavy-duty Turbo Charger Blower
jets Sist. de masaje: Jets de alto flujo y uso rudo, color gris clásico con protección UV.	44 jets totales 4 MaxPro TurboTwister 15 MaxPro X3 dirigibles regulables. 16 MaxPro X5 dirigibles regulables. 6 MaxPro X4 Turbo giratorios. 2 MaxPro X4 (Reflexoterapia). Flujo máximo de hasta 750 g.p.m. de terapia total + acción turbo. 1 Ozonador MaxPro. 4 Controles MaxPro silenciosos. 1 Control MaxPro Turbo. 5 succiones de 250 g.p.m. c/u.
Iluminación: Cromaterapia digital multifuncional para una excelente terapia relajante y ambientación.	Lámparas LED de alta luminosidad y duración. Siete colores básicos auto cambiantes. Velocidades rápido, lento y fijo.
Sistema operativo: Único en su clase con tecnología de última generación. El # 1 en alto rendimiento y eficiencia eléctrica según estudios y certificaciones del Politécnico del Sur de California, USA.	Módulo de control inteligente Megatrol digital Panel multifuncional digital Funciones programables Exclusivo Mega E-Saver technology autodiagnosticable Calentador de titanio 5.5 kw Sensor/termostato
Filtrado: Exclusivo sistema de filtrado total, higiénico y de máxima eficiencia	Filtrado UltraClean de 100 sq ft. 2 Filtros desnatadores antibacteriales de alta capacidad. By-pass de seguridad
Configuración:	1 Camastro anatómico TotalTherapy con descansabrazos. 2 Asientos ergonómicos TurboTherapy. 3 Asientos ergonómicos high performance con descansabrazos. Portavasos para 4/pz. 3 Almohadillas magnéticas. Aeromasaje turbo. Reflexoterapia Turbo.
Conexión eléctrica:	220V, 4 cables No. 8 al 6 (usar pastilla 2 x 50-60 amps).


Opciones: Cubre spa térmico

Colores:

* Hasta agotar existencias



Vista superior

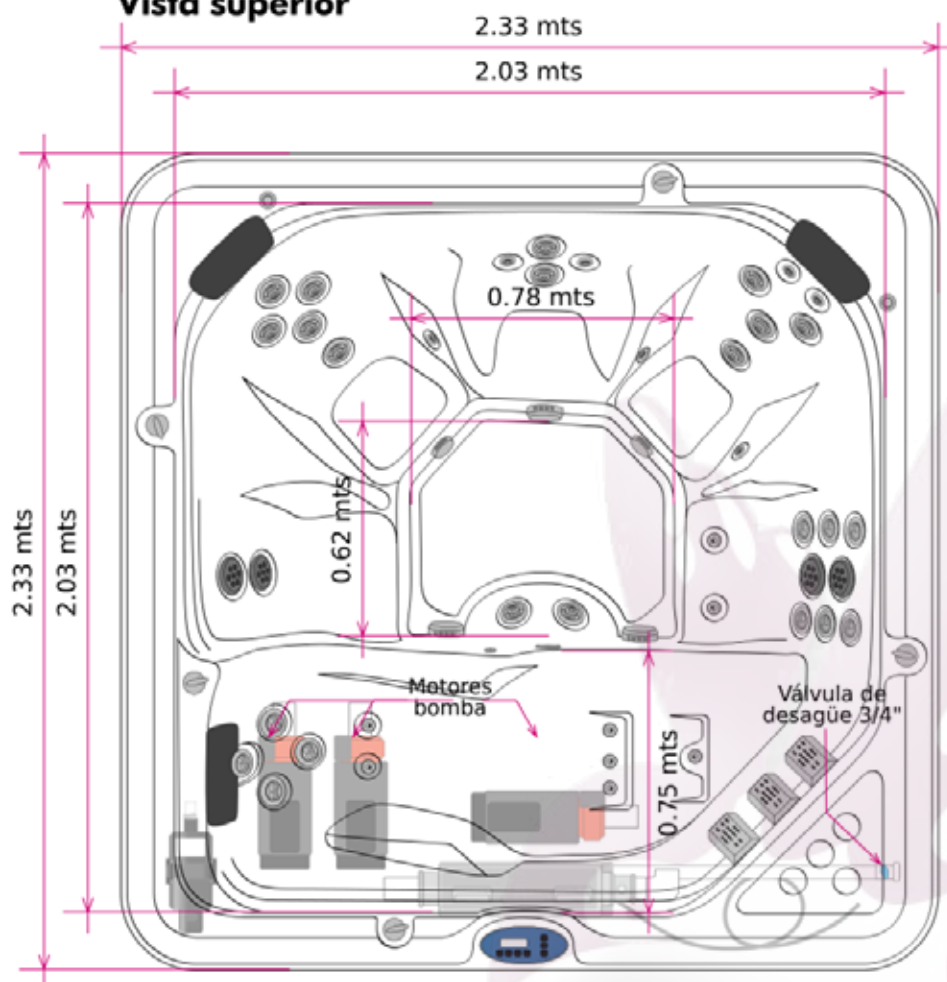


Características físicas

Medidas:	2.33 x 2.33 x 0.84 mts
Capacidad:	2000 lts. / 6 personas
Peso:	510 Kg. en seco / 2510 Kg. lleno.
Sistema:	Hidromasaje (44 jets) Caja de control inteligente Panel digital multifunción Calentador de titanio Filtro desnatador 100 sqft.
Motores:	3 Motores-bomba Megaflow Full-Rated con autocebantes: 1 de 5 Hp 2 vel. 1 de 5 Hp 1 vel. 1 de 3 Hp 1 vel. 1 Motor heavy-duty Turbo Charger Blower

Características eléctricas*

Voltaje:	220 volts C.A.
Conexión:	4 cables de uso rudo No. 8 (Usar cable No. 6 cuando el centro de carga esté a más de 15 metros)
Centro de carga:	Con pastilla de 2 x 50-60 amps. Situado a por lo menos 2mt. de distancia del spa.
Seguridad:	Usar protección GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor)
Potencia del calentador de titanio:	5.5 KW de titanio

Vista lateral

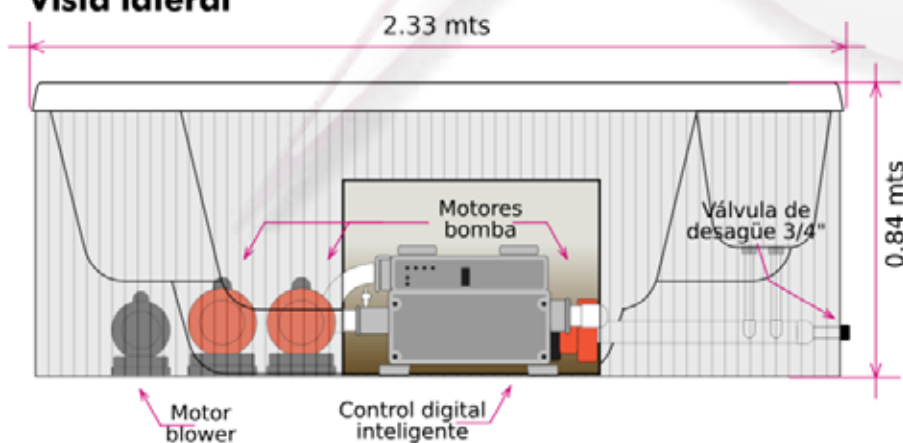

Requisitos hidráulicos*

Llenado:	Llenar con manguera de jardín a través del compartimiento del filtro ¡Evite llenar con agua caliente!
Drenado:	Conectar manguera a válvula de drenaje externa

* Insumos eléctricos e hidráulicos NO incluidos (pastillas, cable, manguera, etc). Consulte la guía de instalación para requisitos

Instalación con gabinete

Soporte: Piso firme de concreto, adocreto, deck de madera o similar, perfectamente nivelado, sin encharcamientos y con resistencia apropiada para soportar el peso del spa lleno y sus ocupantes (ver guía mecánica).

Nivelación: El gabinete del spa ya viene con la nivelación adecuada.


Registro: El registro ya está incluido con el gabinete.

Sellado: El gabinete ya está sellado correctamente

Requerimientos del circuito:

240 Volts 4 cables No. 8 al 6
2 x 50-60 Amp Pastilla de doble polo

TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO

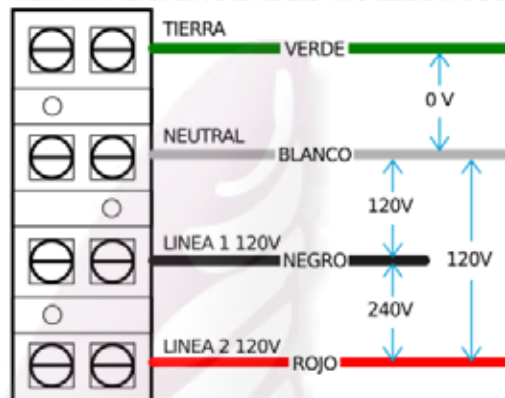

ADVERTENCIA: Checar voltaje correcto antes de conectar. conexiones eléctricas inapropiadas dañarán los componentes eléctricos e invalidarán la garantía.

