
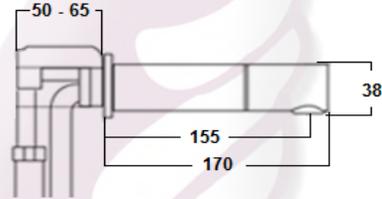


CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																
25.2501.21																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
LLAVE PARA LAVABO																			
DESCRIPCIÓN:																			
LLAVE CON SENSOR DE EMPOTRAR A PARED TUBULAR																			
NORMAS			CERTIFICACIÓN																
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			NO																
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
NARIZ	LATON																		
CUERPO	LATON																		
CAJA DE BATERIAS	PLASTICO																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:																	
LONGITUD NARIZ	170 MM	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR MEZCLADORA, DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION DE 1/2"-14 NPT A LA LINEA DE LA CAJA DE SUMINISTRO, CONECTE BATERIAS (INCLUIDAS) Y CERRAR LA CAJA ABRIENDO LA VALVULA DE PASO.																	
DISTANCIA DE MURO A SALIDA	155 MM																		
DIAMETRO NARIZ	38 MM																		
LONGITUD CUERPO	50 - 65 MM																		
CARGO X ANCHO CAJA BATERIAS Y VALVULA	60 X 85 MM																		
		FUNCIONAMIENTO:																	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,922	PRESION REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,5 KG/CM ² A 8,0 KG/CM ² (SI LA PRESION EN MAYOR UTILICE REDUCTOR DE SUMINISTRO DE ENERGIA: BATERIA 9V / TRANSFORMADOR 9V RANGO DE SENSOR ESTABLECIDO:220 MM (AJUSTABLE) RANGO MINIMO DE SENSOR ESTABLECIDO:80 MM RANGO MAXIMO DE SENSOR ESTABLECIDO:300 MM TIEMPO DE SEGURIDAD: 90 SEG. SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE: 70°C MAXIMO																	
ACABADOS:		GASTO																	
CODIGO	TERMINADO																		
25.2501.21	CROMO																		
25.2501.22	BRUSHED NICKEL																		
RECOMENDACIONES:																			
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR Y VALVULA SOLENOIDE ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. PARA EVITAR PROBLEMAS DE REFLEJO SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA MINIMA DE 300MM ENTRE EL SENSOR Y LA CUBIERTA.																			
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>2.7</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>5.2</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	0.6	1.0	2.7	2.0	4.0	3.0	4.5	4.0	4.8	5.0	5.0	6.0	5.2
Presión	Gasto																		
0.2	0.6																		
1.0	2.7																		
2.0	4.0																		
3.0	4.5																		
4.0	4.8																		
5.0	5.0																		
6.0	5.2																		
GARANTÍA:																			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
GARANTIA DE 2 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO, 10 AÑOS EN EL CABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			

Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15

ProL.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346

www.colibrimty.com

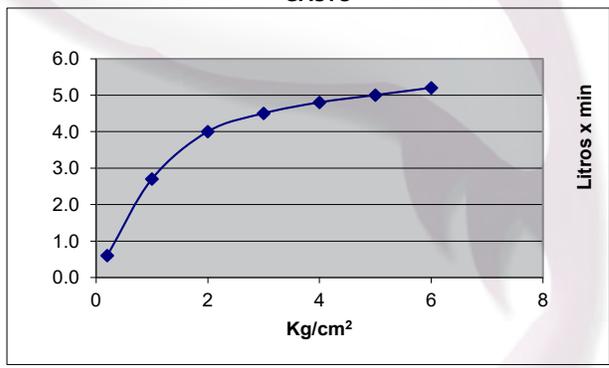

@colibrimty