
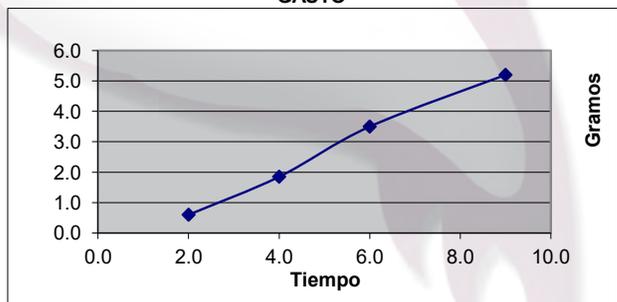


CÓDIGO:		IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO	
85.8542.21					
LÍNEA:					
URREA					
FAMILIA:					
LLAVES CON SENSOR					
DESCRIPCIÓN:					
DOSIFICADOR DE JABON ELECTRONICO TUBULAR A PARED					
NORMAS				CERTIFICACIÓN	
NOM-003-SCFI-2000 " PRODUCTOS ELECTRICOS - ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD"				NO	
MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material		
CUERPO	LATON	INYECTOR (BOMBA)	PLASTICO		
NARIZ	LATON	CONTENEDOR	PLASTICO		
MANGUERA	PLASTICO				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
DIMENSIONES:			COLOCACIÓN:		
LARGO DOSIFICADOR	120 MM		COLOQUE LA LLAVE EN EL MURO, SUJETAR POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ALIMENTAR EL DOSIFICADOR POR MEDIO DE LA CAJA ELECTRICA CON 6 BATERIAS TIPO "D", CONEXION AL CONTENEDOR.		
DIAMETRO DE LLAVE DOSIFICADORA	28 MM				
ALTURA CONTENEDOR DE JABON	313 MM				
			FUNCIONAMIENTO: SUMINISTRO DE ENERGIA: 6 BATERIAS ALKALINA (1,5 V) TIPO "D" TIEMPO DE SUMINISTRO: MIN. 2,0 SEG. (0,62 GRS. DE JABON LIQUIDO) TIEMPO DE SUMINISTRO: MAX. 9,0 SEG. (5,2 GRS. DE JABON LIQUIDO) RANGO DE SENSOR MINIMO: 25 MM (AJUSTABLE) RANGO DE SENSOR MAXIMO: 100 MM (AJUSTABLE) CAPACIDAD CONTENEDOR DE JABON: 1000 ML VISCOSIDAD DE JABON: DE 100 - 3800 cPs		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,02				
CODIGO	TERMINADO				
85.8542.21	CROMO				
RECOMENDACIONES:			GASTO 		
PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MUEBLE, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. ASEGURARSE DE UTILIZAR LA VISCOSIDAD DEL JABON 100 -3,800 cPs PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS. PARA EVITAR PROBLEMAS DE REFLEJO SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA MINIMA DE 300MM ENTRE EL SENSOR Y LA CUBIERTA, SIEMPRE USAR BATERIAS ALKALINAS.					
MANTENIMIENTO:					
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.					
GARANTÍA:					
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.					
GARANTIA DE 2 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO, 10 AÑOS EN EL CABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.					