
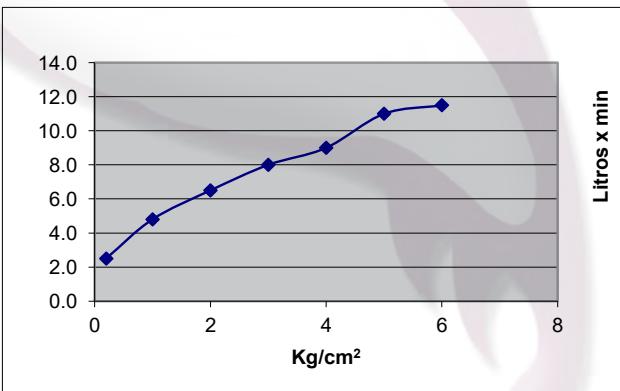


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
9242INOX																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
LLAVES INDIVIDUALES																			
DESCRIPCIÓN:																			
LLAVE INDIVIDUAL																			
NORMAS	CERTIFICACIÓN																		
NMX-C-415-ONCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO																		
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CUERPO	ACERO INOXIDABLE 304	CHAPETON	ACERO INOXIDABLE 304																
NARIZ	ACERO INOXIDABLE 304	KIT DE INSTALACION	VARIOS																
MANERAL	ACERO INOXIDABLE 304																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:																	
ALTURA TOTAL DE LA LLAVE	130 MM	COLOQUE LA LLAVE EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) A LA LINEA DE AGUA.																	
DIÁMETRO DEL CHAPETON	56 MM																		
LONGITUD PALANCA	42,3 MM																		
ALTURA VISIBLE	83 MM																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,315	FUNCIONAMIENTO:																	
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM <sup>2</sup>																	
CÓDIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,																	
9242INOX	ACERO INOXIDABLE	GASTO																	
RECOMENDACIONES:																			
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGUERESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																			
MANTENIMIENTO:																			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																			
GARANTÍA:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th><th>Gasto</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>11.0</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>11.5</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	2.5	1.0	4.8	2.0	6.5	3.0	8.0	4.0	9.0	5.0	11.0	6.0	11.5
Presión	Gasto																		
0.2	2.5																		
1.0	4.8																		
2.0	6.5																		
3.0	8.0																		
4.0	9.0																		
5.0	11.0																		
6.0	11.5																		
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			