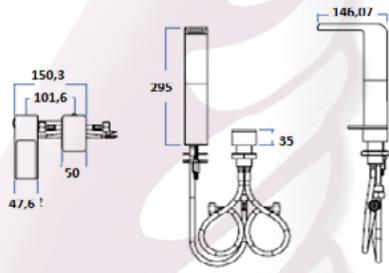
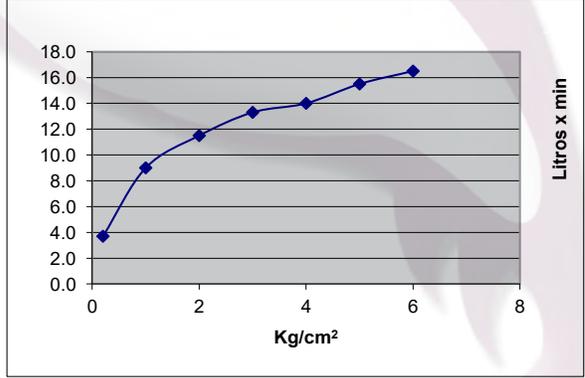


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
9413RI																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MONOMANDOS																			
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO DE LAVABO RIO CON EXTENCION																		
NORMAS			CERTIFICACIÓN																
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			NO																
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
SALIDA Y EXTENCION	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS																
MONOMANDO	LATON																		
PALANCA	LATON																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACION:																	
ALTURA MONOMANDO	298 MM	COLOQUE LA SALIDA EN EL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. COLOCAR A LADO EL MONOMANDO A UN COSTADO ROSCANDO LAS MANGUERAS (INCLUIDAS).																	
DIAMETRO DE BASE	54 MM																		
LONGITUD DE NARIZ	146,7 MM																		
ANCHO NARIZ	47,6 MM																		
DIAMETRO PALANCA	44 MM																		
LONGITUD MANGUERAS	350 MM																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,922	FUNCIONAMIENTO:																	
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²																	
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERAMICOS PROGRESIVO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																	
9413RI	CROMO																		
RECOMENDACIONES:		GASTO																	
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION, ASEGURARSE QUE SE ESTAN INCLUYENDO LOS REDUCTORES DE FLUJO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.																			
MANTENIMIENTO:																			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																			
GARANTÍA:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>13.3</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>15.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>16.5</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	3.7	1.0	9.0	2.0	11.5	3.0	13.3	4.0	14.0	5.0	15.5	6.0	16.5
Presión	Gasto																		
0.2	3.7																		
1.0	9.0																		
2.0	11.5																		
3.0	13.3																		
4.0	14.0																		
5.0	15.5																		
6.0	16.5																		
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			