
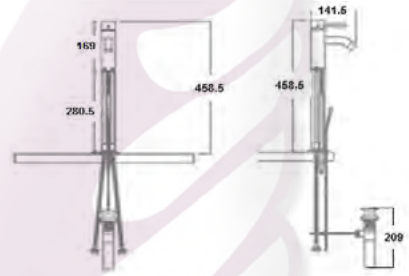
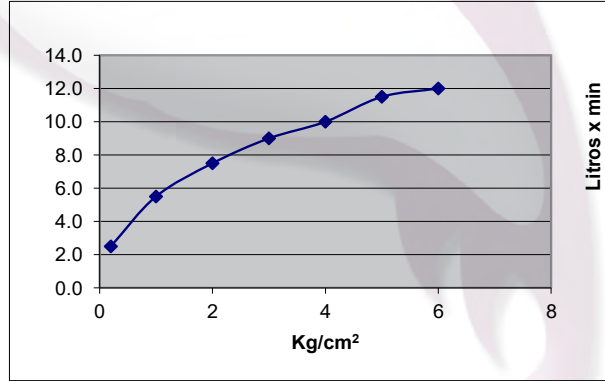


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
9419INOX																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MONOMANDOS																			
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO CON DESAGÜE AUTOMÁTICO CON EXTENSION																		
NORMAS		CERTIFICACIÓN																	
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		NO																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CUERPO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	EXTENSION	ACERO INOXIDABLE TIPO 304																
NARIZ	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	AUTOMÁTICO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304																
PALANCA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	KIT DE INSTALACION	VARIOS																
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
<b>DIMENSIONES:</b>		<b>COLOCACION:</b>																	
ALTURA MONOMANDO	458,5 MM	COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMÁTICO CON SUS TUERCAS.																	
DIAMETRO DE BASE	62 MM	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>																	
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	141,5 MM	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM <sup>2</sup>																	
ALTURA AUTOMÁTICO	209 MM	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																	
LONGITUD EXTENSION	280,5 MM	<b>GASTO</b>																	
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	1,810																		
<b>ACABADOS:</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>12.0</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	2.5	1.0	5.5	2.0	7.5	3.0	9.0	4.0	10.0	5.0	11.5	6.0	12.0
Presión	Gasto																		
0.2	2.5																		
1.0	5.5																		
2.0	7.5																		
3.0	9.0																		
4.0	10.0																		
5.0	11.5																		
6.0	12.0																		
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>																		
9419INOX	ACERO INOXIDABLE																		
<b>RECOMENDACIONES:</b>																			
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																			
<b>MANTENIMIENTO:</b>																			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																			
<b>GARANTÍA:</b>																			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			