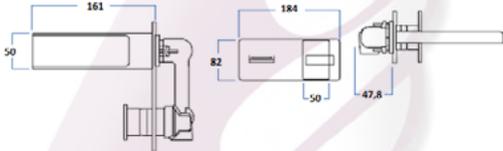
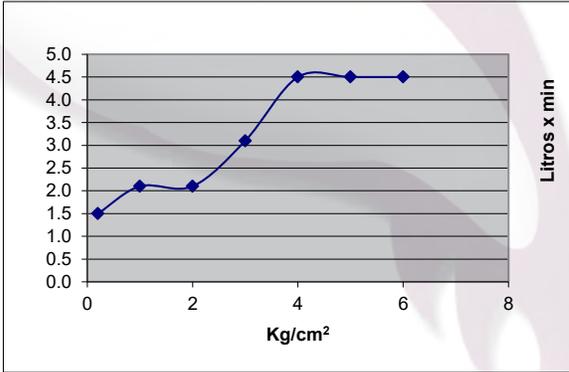


CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO																	
9429RI																				
LÍNEA:																				
URREA																				
FAMILIA:																				
MONOMANDOS																				
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA LAVAMANOS																			
NORMAS			CERTIFICACIÓN																	
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			NO																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																				
Parte	Material	Parte	Material																	
NARIZ	LATON	CUBIERTA	VARIOS																	
PALANCA	LATON																			
CUERPO	LATON																			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																				
DIMENSIONES:		COLOCACION:																		
LONGITUD NARIZ	161 MM	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR MEZCLADORA, DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION DE 1/2"-14 NPT, NARIZ ENSAMBLADA A PRESION CON OPRESOR.																		
ANCHO NARIZ	50 MM																			
PROFUNDIDAD DE CUERPO	47,8 MM																			
ANCHO PALANCA	50 MM																			
LARGO X ANCHO CUBIERTA	82 x 184 MM																			
		FUNCIONAMIENTO:																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,922	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM2																		
ACABADOS:		SALIDA DE LA NARIZ CAIDA LIBRE																		
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																		
9429RI	CROMO																			
RECOMENDACIONES:		<p>GASTO</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>2.1</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>2.1</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>4.5</td></tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	1.5	1.0	2.1	2.0	2.1	3.0	3.1	4.0	4.5	5.0	4.5	6.0	4.5
Presión	Gasto																			
0.2	1.5																			
1.0	2.1																			
2.0	2.1																			
3.0	3.1																			
4.0	4.5																			
5.0	4.5																			
6.0	4.5																			
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. AL REALIZAR LA INSTALACION DEL MONOMANDO ASEGURARSE QUE SE ESTAN INCLUYENDO LOS REDUCTORES DE FLUJO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.																				
MANTENIMIENTO:																				
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																				
GARANTÍA:																				
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																				
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																				