
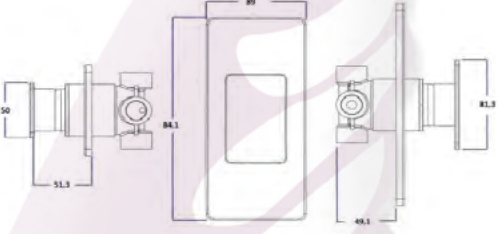


|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <b>CÓDIGO:</b>   | <b>IMAGEN</b>   |   | <b>DIBUJO TÉCNICO</b>  |  |
| 9455RI   |  |   |  |  |
| <b>LÍNEA:</b>  |   |   |  |  |
| URREA  |   |   |  |  |
| <b>FAMILIA:</b>  |   |   |  |  |
| <b>MONOMANDOS</b>  |   |   |  |  |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b>  | <b>MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINA</b>   |   |  |  |
| <b>NORMAS</b>  |   |   | <b>CERTIFICACIÓN</b>   |  |
| NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"   |   |   | NO   |  |
| <b>MATERIALES DE FABRICACIÓN</b>   |   |   |  |  |
| <b>Parte</b>   | <b>Material</b>   | <b>Parte</b>  | <b>Material</b>  |  |
| CUBIERTA   | LATON   |   |  |  |
| PALANCA  | LATON   |   |  |  |
| CUERPO   | LATON   |   |  |  |
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>  |   |   |  |  |
| <b>DIMENSIONES:</b>  |   | <b>COLOCACION:</b>  |  |  |
| LARGO X ANCHO CUBIERTA   | <b>84,1 X 89 MM</b>   | REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO, DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA Y/O TINA EN 1/2"-14 NPT. |  |  |
| LARGPO PALANCA   | <b>81,3 MM</b>  |   |  |  |
| ANCHO PALANCA  | <b>50 MM</b>  |   |  |  |
| DISTANCIA DE CONEXIÓN A CUBIERTA   | <b>49,1 MM</b>  |   |  |  |
| <b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>   | <b>1,382</b>  | <b>FUNCIONAMIENTO:</b>  |  |  |
| <b>ACABADOS:</b>   |   | PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM2  |  |  |
| <b>CODIGO</b>  | <b>TERMINADO</b>  | CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME  |  |  |
| 9455RI   | CROMO   |   |  |  |
| <b>RECOMENDACIONES:</b>  |   |   |  |  |
| ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. AL REALIZAR LA INSTALACION DEL MONOMANDO. |   |   |  |  |
| <b>MANTENIMIENTO:</b>  |   |   |  |  |
| PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.                      |   |   |  |  |
| <b>GARANTÍA:</b>   |   |   |  |  |
| "GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.   |   |   |  |  |
| 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.  |   |   |  |  |
| <b>GASTO</b>   |   |   |  |  |
|    |   |   |  |  |
|  |   | <b>Presión</b>  | <b>Gasto</b>   |  |
|  |   | 0.2   | 1.8  |  |
|  |   | 1.0   | 5.5  |  |
|  |   | 2.0   | 7.8  |  |
|  |   | 3.0   | 8.5  |  |
|  |   | 4.0   | 10.0   |  |
|  |   | 5.0   | 11.0   |  |
|  |   | 6.0   | 12.0   |  |