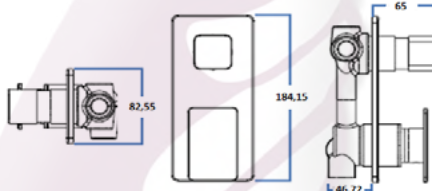
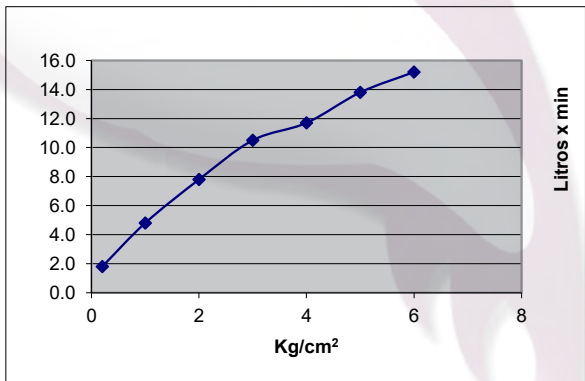


CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO																	
9460RI																				
LÍNEA:																				
URREA																				
FAMILIA:																				
MONOMANDOS																				
DESCRIPCIÓN:																				
MONOMANDO CON DESVIADOR PARA REGADERA Y TINA																				
NORMAS			CERTIFICACIÓN																	
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			NO																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																				
Parte	Material	Parte	Material																	
CUBIERTA	LATON	DESVIADOR	LATON																	
PALANCA	LATON	CUBIERTA	LATON																	
CUERPO	LATON																			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																				
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:																		
LARGO X ANCHO CUBIERTA	82,5 X 184,1 MM	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR MEZCLADORA, DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA Y TINA EN 1/2"-14 NPT.																		
DISTANCIA DE MURO A DESVIADOR	65 MM																			
ANCHO PALANCA	50 MM																			
DISTANCIA DE CONEXIÓN A CUBIERTA	46,7 MM																			
		FUNCIONAMIENTO:																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,053	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM2																		
ACABADOS:		CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																		
CODIGO	TERMINADO	GASTO  <table><tr><th>Presión</th><th>Gasto</th></tr><tr><td>0.2</td><td>1.8</td></tr><tr><td>1.0</td><td>4.8</td></tr><tr><td>2.0</td><td>7.8</td></tr><tr><td>3.0</td><td>10.5</td></tr><tr><td>4.0</td><td>11.7</td></tr><tr><td>5.0</td><td>13.8</td></tr><tr><td>6.0</td><td>15.2</td></tr></table>			Presión	Gasto	0.2	1.8	1.0	4.8	2.0	7.8	3.0	10.5	4.0	11.7	5.0	13.8	6.0	15.2
Presión	Gasto																			
0.2	1.8																			
1.0	4.8																			
2.0	7.8																			
3.0	10.5																			
4.0	11.7																			
5.0	13.8																			
6.0	15.2																			
9460RI	CROMO																			
RECOMENDACIONES:																				
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. AL REALIZAR LA INSTALACION DEL MONOMANDO.																				
MANTENIMIENTO:																				
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																				
GARANTÍA:																				
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																				
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																				