
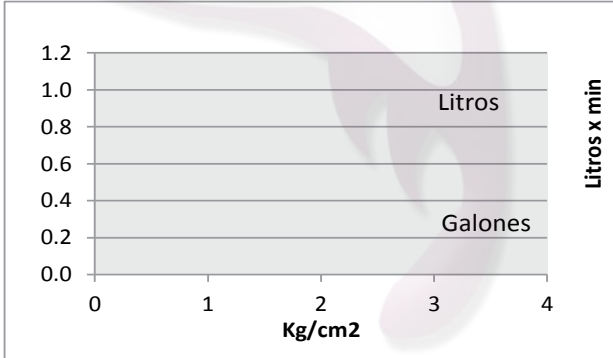


CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO	
9493CU				
LÍNEA:				
QUADRO				
FAMILIA:				
MONOMANDOS				
DESCRIPCIÓN:				
MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINA CON DESVIADOR				
NORMAS			CERTIFICACIÓN	
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			NO	
MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
MANERAL	ZAMAC	PALANCA FRONTAL	LATÓN	
OPRESOR	ACERO INOXIDABLE	CARTUCHO	PLÁSTICO	
CUBIERTA CIRCULAR	LATÓN	EMPAQUE	CAUCHO	
CUERPO DEL MEZCLADOR	LATÓN	TAPÓN DEL POSTE	LATÓN	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:		
LARGO	185 MM	MATERIAL LATÓN LIBRE DE PLOMO, CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA 1/2" NPT, EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, TODAS LAS ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS COMPLEMENTOS.		
ANCHO	140 MM			
ALTO	158,7 MM			
LONGITUD DE LA PALANCA	113 MM			
ESPESOR DE LA PALANCA	6,5 MM			
LONGITUD DEL CUERPO CUBIERTA	49 MM	PARA REGULAR EL CAUDAL HAY QUE ACTUAR SOBRE LA PALANCA MOVIENDOLA HACIA ARRIBA PARA ABRIR Y HACIA ABAJO PARA CERRAR. SE PUEDE REGULAR EL FLUJO ACTUANDO SOBRE LA PALANCA LENTAMENTE HASTA ENCONTRAR EL CAUDAL DESEADO.		
DIAMETRO DE LAS CONEXIONES PARA RED HIDRÁULICA	1/2" NPT			
RADIO EN ARISTAS Y ESQUINAS	>R 1.5 MM	GIRAR LA PALANCA DE IZQUIERDA A DERECHA PARA REGULAR LA TEMPERATURA.JALAR LA PERILLA DEL DESVIADOR PARA ACCIONAR EL FLUJO EN LA REGADERA, PRESIONAR LA PERILLA PARA ACCIONAR EL FLUJO HACIA LA TINA.		
LONGITUD DEL CUERPO MEZCLADOR	130,5 MM			
MEDIDA DEL BOTÓN DESVIADOR	18 X 22 MM			
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,5	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO		
		0,8 KG/CM2		
ACABADOS:		TIPO DE CARTUCHO		
CODIGO	TERMINADO	CERÁMICO		
9493CU	CROMO	GASTO		
		NA		
RECOMENDACIONES:		GASTO		
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, . UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION				
NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO				
MANTENIMIENTO:		Presión		
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.		Gasto Litros		
GARANTÍA:		Gasto Galones		
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.		0.2		
		1.0		
		3.0		
		NA		