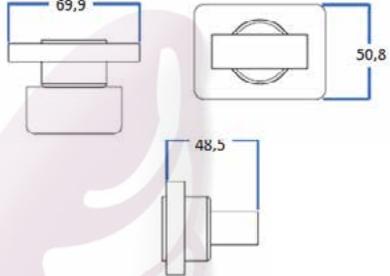
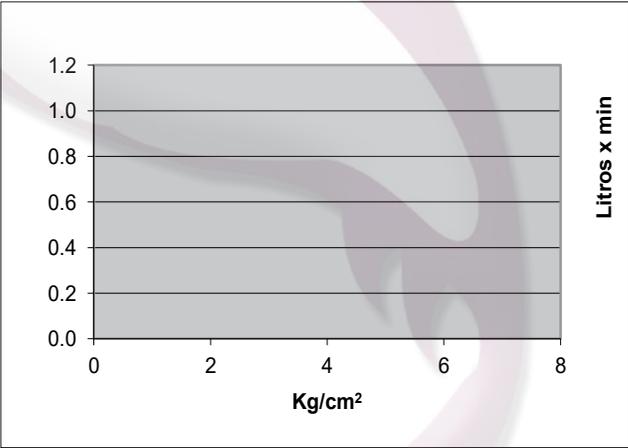


CÓDIGO:		IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO																			
RI																							
LÍNEA:																							
URREA																							
FAMILIA:																							
MANERALES																							
DESCRIPCIÓN:		NORMAS		CERTIFICACIÓN																			
MANERAL PARED RIO		NO APLICA		NO																			
MATERIALES DE FABRICACIÓN																							
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material																		
MANERAL	LATON	O'RINGS			BUNA																		
CHAPETON	LATON																						
CASQUILLO	LATON																						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																							
DIMENSIONES:			COLOCACIÓN:																				
LARGO CHAPETON	69,9 MM	INSERTO A ESTRIADO MACHO DEL CARTUCHO, ROSCAR CASQUILLO HASTA AJUSTAR EN LA POSICION HORIZONTAL O VERTICAL, SEGÚN SE DESE, ROSCA DE INSTALACION DE CASQUILLO HEMBRA AL CUERPO DE LA VALVULA DE 1 1/4"-18 H UNEF.																					
ANCHO CHAPETON	50,8 MM																						
DISTANCIA DEL MURO A MANERAL	48,5 MM																						
PESO DEL PRODUCTO (KGS)			0,758																				
ACABADOS:			FUNCIONAMIENTO:																				
CODIGO	TERMINADO	PARA CARTUCHO EXCLUSIVO CERAMICO 1/4 DE VUELTA MARCA URREA																					
RI	CROMO																						
RECOMENDACIONES:			GASTO																				
CUANDO SE REALICE LA INSTALACION DEL CUERPO DE EMPOTRAR DEBE RESPETARSE LA MARCA DE INSTALACION MAXIMA AL MURO TERMINADO MARCADA EN LA VALVULA, LOGRANDO CON ESTE CUIDADO UNA BUENA INSTALACION Y AJUSTE DEL MANERAL, MANERALES DE USO EXCLUSIVO PARA CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA MARCA URREA.																							
MANTENIMIENTO:			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	N	1.0	O	2.0	A	3.0	P	4.0	L	5.0	I	6.0	C		A
Presión	Gasto																						
0.2	N																						
1.0	O																						
2.0	A																						
3.0	P																						
4.0	L																						
5.0	I																						
6.0	C																						
	A																						
GARANTÍA:																							
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																							
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																							