

6063101MX - Fluxómetro Selectronic para Mingitorio de 3.8 lpd FloWise SELECTRONIC

- Spud de 19mm
- Disponible en corriente directa

- Resistente a obstrucciones, la válvula auto- limpiable previene el atasco y reduce el mantenimiento
- Se puede ajustar el rango manualmente o por control remoto opcional
- El sensor tiene un indicador de batería baja
- Cuenta con botón mecánico de descarga permitiendo descargas adicionales en caso necesario, logrando que el fluxómetro funcione a pesar de la falta de energía
- Un sensor para todos, sólo se necesita un sensor para la línea completa de Fluxómetros Selectronic



Código


- 6063101MX

Acabados Disponibles:

.002 Cromo



Fig. 7

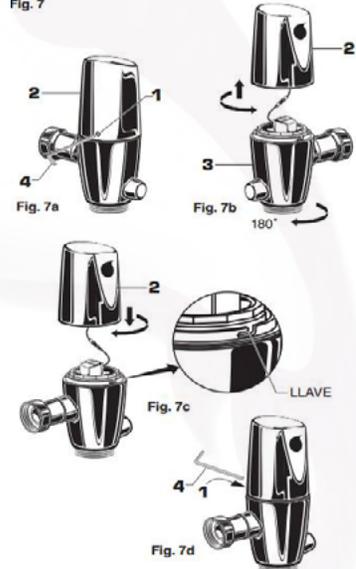

Notas:


*Certificación Lead Free (Libre de Plomo), como se define en las leyes federales y estatales aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica.

Importante:

Lea instructivo antes de instalar
Dimensiones nominales, pueden variar dentro un rango de tolerancia.
Estas medidas están sujetas a cambio o cancelación.
No se asume responsabilidad de fichas no vigentes.

Reemplace las "YYY" con el código del acabado correspondiente

Cromo .002

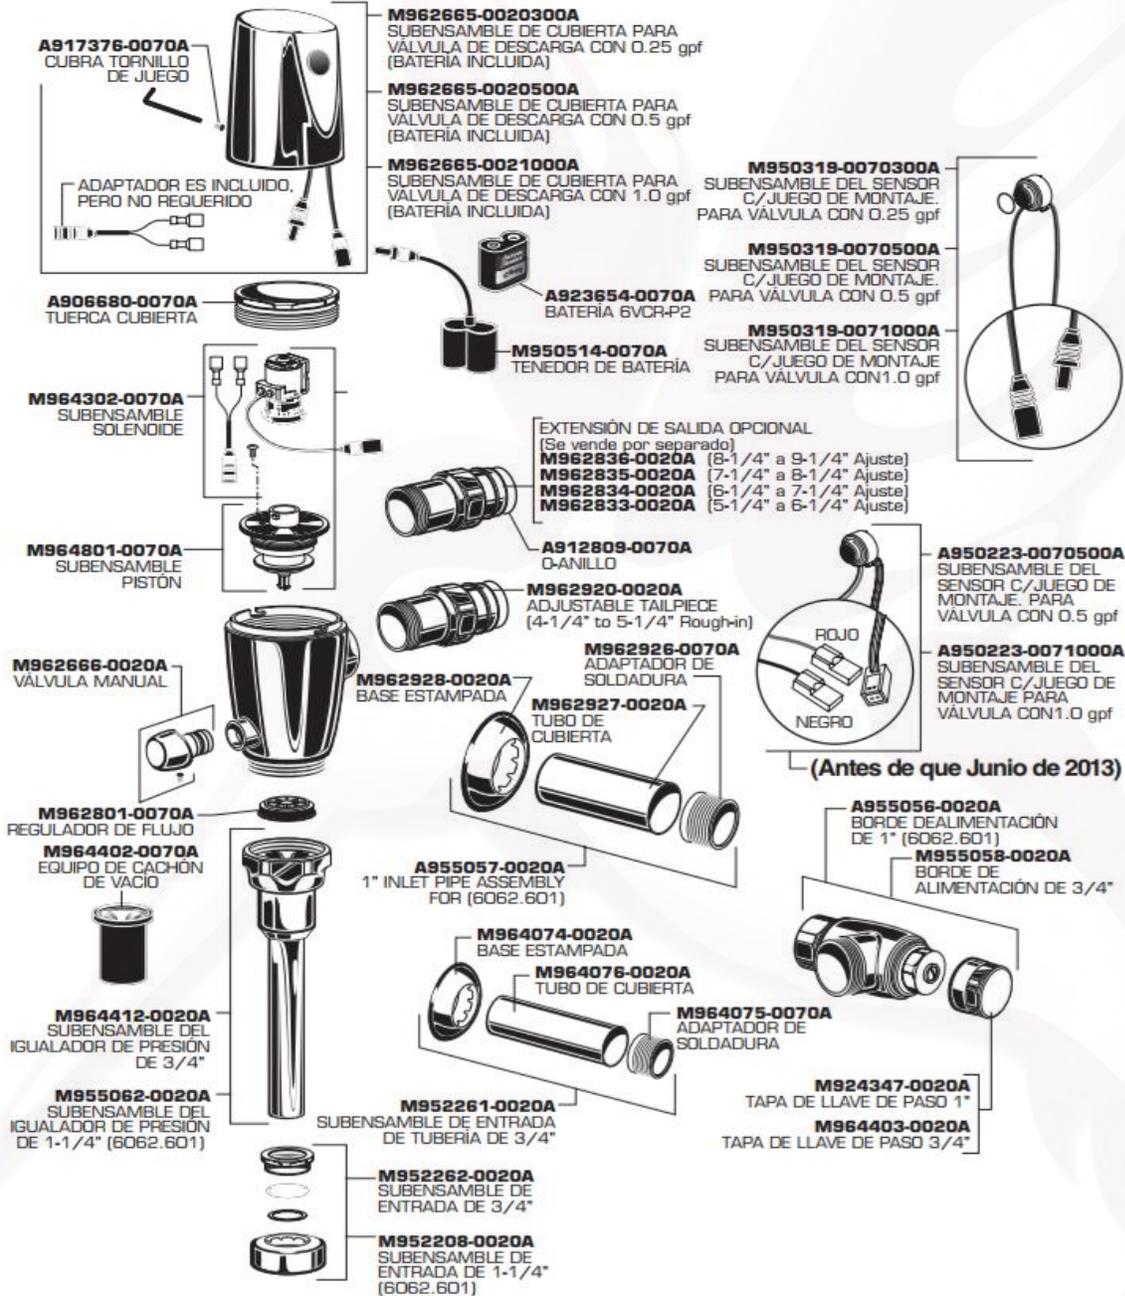

Notas:

*Certificación Lead Free (Libre de Plomo), como se define en las leyes federales y estatales aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica.

Importante:

Lea instructivo antes de instalar
Dimensiones nominales, pueden variar dentro un rango de tolerancia.
Estas medidas están sujetas a cambio o cancelación.
No se asume responsabilidad de fichas no vigentes.