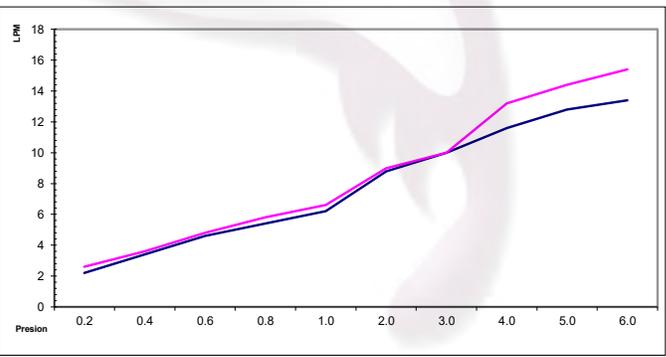


| CÓDIGO:  | IMAGEN  | DIBUJO TÉCNICO   |          |
|--|---|--|----------|
| 3007C  |  |   |          |
| LÍNEA:   |   |  |          |
| CLASICA  |   |  |          |
| FAMILIA:   |   |  |          |
| REGADERAS  |   |  |          |
| DESCRIPCIÓN:   |   |  |          |
| REGADERA TELEFONO  |   |  |          |
| NORMAS   |   | CERTIFICACIÓN  |          |
| NOM-008-CONAGUA-1998<br>"REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"   |   | SI   |          |
| MATERIALES DE FABRICACIÓN  |   |  |          |
| Parte  | Material  | Parte  | Material |
| REGADERA CEBOLLA   | PLASTICO  | DESVIADOR  | PLASTICO |
| REGADERA MÓVIL   | PLASTICO  | EMPAQUES   | VINIL    |
| MANGUERA   | PLASTICO  | TAQUETES   | PLASTICO |
| BASE   | PLASTICO  | PIJAS  | FE       |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   |   |  |          |
| <b>DIMENSIONES:</b>  |   | <b>COLOCACIÓN:</b>   |          |
| ALTURA REGADERA CEBOLLA  | 10.8 cm   | ROSCAR EL DESVIADOR A LA SALIDA DE AGUA, ROSCAR LA MANGUERA EN LA SALIDA INFERIOR DEL DESVIADOR Y POR EL OTRO EXTREMO LA REGADERA MÓVIL, ROSCAR LA REGADERA CEBOLLA EN LA OTRA SALIDA DEL DESVIADOR, COLOCAR EN EL MURO LA BASE POR MEDIO DE TAQUETES Y PIJAS. |          |
| DIÁMETRO MAYOR DE LA REGADERA CEBOLLA  | 6.0 cm  |  |          |
| ALTURA DE LA REGADERA MÓVIL  | 20.0 cm   |  |          |
| DIÁMETRO MAYOR DE LA REGADERA MÓVIL  | 6.1 cm  |  |          |
| LARGO DE LA MANGUERA   | 150 cm  |  |          |
| PESO DEL MATERIAL (KGS)  | 0,114 kg  | <b>FUNCIONAMIENTO:</b>   |          |
| <b>ACABADOS:</b>   |   | <b>CLASIFICACION: MEDIA PRESIÓN</b>  |          |
| <b>ESPESSOR DE RECUBRIMIENTO</b><br><br><b>RECUBRIMIENTO CROMO</b><br>COBRE 2.5 MICRAS MIN.<br>NIQUEL 13.0 MICRAS MIN.<br>CROMO 0.25 MICRAS MIN.   |   | PARA LA SELECCIÓN DE TIPOS DE CHORROS SOLO SE REQUIERE GIRAR EL ARO QUE PRESENTA LA REGADERA JUNTO A LA TAPA. PARA SELECCIONAR LA SALIDA DE AGUA SOLO REQUIERE MOVER LA PALANCA DEL DESVIADOR.   |          |
| <b>RECOMENDACIONES:</b>  |   | <b>GASTO</b>   |          |
| ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. |   |    |          |
| <b>MANTENIMIENTO:</b>  |   |  |          |
| PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.  |   |  |          |
| <b>GARANTIA:</b>   |   |  |          |
| 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.  |   |  |          |