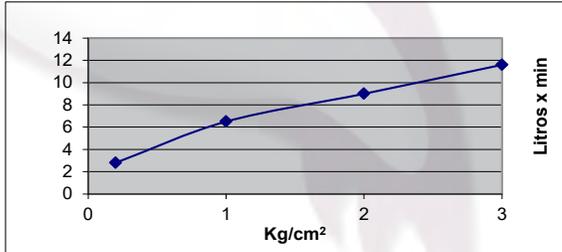


CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO											
4046V														
LÍNEA:														
CLASICA														
FAMILIA:														
MEZCLADORAS DE 4"														
DESCRIPCIÓN:		MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CON CUBIERTA Y MANERALES												
NORMAS			CERTIFICACIÓN											
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			SI											
MATERIALES DE FABRICACIÓN														
Parte	Material	Parte	Material											
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON											
MANERALES	ZAMAC	KIT INSTALACION	PLASTICO											
NARIZ	LATON													
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS														
DIMENSIONES:		COLOCACION:												
LONGITUD DE LA CUBIERTA	143 MM	COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.												
ALTURA TOTAL	41 MM													
DIAMETRO DE LA NARIZ	29 MM													
DIAMETRO MANERAL	40 MM													
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,650	FUNCIONAMIENTO:												
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ²												
CODIGO	ACABADO	CLASIFICADA EN BAJA PRESION RANGO DE TRABAJO DE 0,25 KGF/CM ² A 1,0 KGF/CM ²												
4046V	CROMO	CARTUCHO 1/4 VUELTA CERAMICO												
RECOMENDACIONES:		GASTO												
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACION														
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>11.6</td> </tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	2.8	1.0	6.5	2.0	9.0	3.0	11.6
Presión	Gasto													
0.2	2.8													
1.0	6.5													
2.0	9.0													
3.0	11.6													
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.														
GARANTIA:														
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.														