

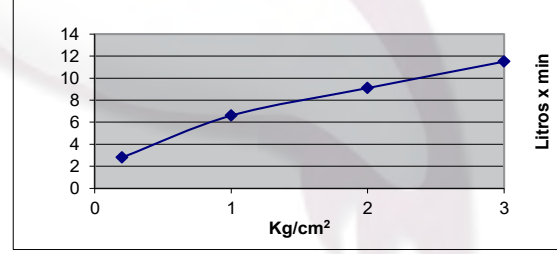


CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO										
4048AV													
LÍNEA:													
CLASICA													
FAMILIA:													
MEZCLADORAS DE 4"													
DESCRIPCIÓN:													
MEZCLADORA PARA LAVABO CON CUBIERTA Y MANERALES ACRILICO, CARTUCHO CERAMICO 1/4 DE VUELTA													
NORMAS			CERTIFICACIÓN										
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			SI										
MATERIALES DE FABRICACIÓN													
Parte	Material	Parte	Material										
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON										
MANERALES	ACRILICO	KIT INSTALACION	PLASTICO										
NARIZ	LATON												
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS													
DIMENSIONES:		COLOCACION:											
LONGITUD DE LA CUBIERTA	150 MM	COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.											
ALTURA TOTAL	53 MM												
DIAMETRO DE LA NARIZ	33 MM												
DIAMETRO MANERAL	45 MM												
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,540	FUNCIONAMIENTO:											
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ² CLASIFICADA EN BAJA PRESION RANGO DE TRABAJO DE 0,25 KGF/CM ² A 1,0 KGF/CM ² CARTUCHO 1/4 VUELTA CERAMICO											
CODIGO	ACABADO												
4048AV	CROMO												
RECOMENDACIONES:		GASTO  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>6.6</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>9.1</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>11.5</td> </tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	2.8	1.0	6.6	2.0	9.1	3.0	11.5
Presión	Gasto												
0.2	2.8												
1.0	6.6												
2.0	9.1												
3.0	11.5												
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACION													
MANTENIMIENTO:													
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.													
GARANTIA:													
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.													