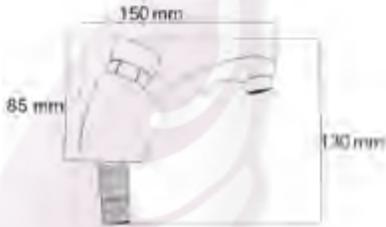
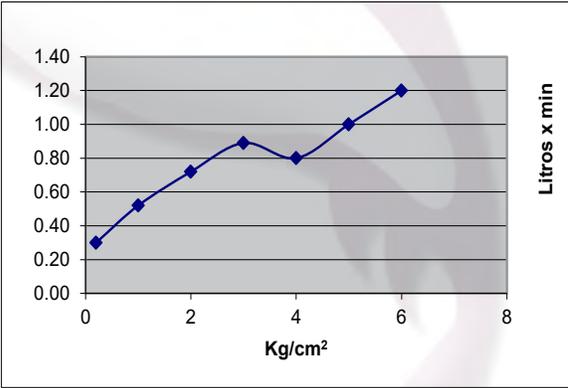


CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
4210																				
LÍNEA:																				
DICA																				
FAMILIA:																				
TEMPORIZADORA																				
DESCRIPCIÓN:		LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA																		
NORMAS			CERTIFICACIÓN																	
NO APLICA			NO																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																				
Parte	Material	Parte	Material																	
TEMPORIZADORA	LATON	AERADOR	PLÁSTICO																	
TUERCA INSTALACIÓN	LATON																			
EMPAQUE PLANO	PLÁSTICO																			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																				
DIMENSIONES:		COLOCACION:																		
ALTURA DE LA BASE AL BOTÓN	8.5 CM	COLOQUE LA TEMPORIZADORA EN EL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LA TUERCA DE INSTALACION FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE LA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR AL MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDA) AL SHANK DE 1/2" -14H NPS Y A LA RED HIDRAULICA.																		
DIÁMETRO DE LA BASE	4.7 CM																			
LARGO DEL SHANK	5.2 CM																			
DISTANCIA ENTRE CENTRO DE LA BASE Y AERADOR	9.9 CM																			
DIÁMETRO DE LA TUERCA	3.5 CM																			
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,574	FUNCIONAMIENTO:																		
ACABADOS:		CARTUCHO SOLO SE REQUIERE OPRIMIR EL BOTON AERADOR FUNCIONA A PARTIR DE 1,5 KGF/CM2 TIEMPO DE CIERRE DE																		
COBRE 2.5 MICRAS MIN. NÍQUEL 13.0 MICRAS MIN. CROMO 0.25 MICRAS MIN.		GASTO AJUSTADO DE ORIGEN 																		
RECOMENDACIONES:																				
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																				
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>0.30</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>0.52</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>0.72</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>0.89</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>0.8</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>1.2</td></tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	0.30	1.0	0.52	2.0	0.72	3.0	0.89	4.0	0.8	5.0	1.0	6.0	1.2
Presión	Gasto																			
0.2	0.30																			
1.0	0.52																			
2.0	0.72																			
3.0	0.89																			
4.0	0.8																			
5.0	1.0																			
6.0	1.2																			
GARANTÍA:																				
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																				
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																				