
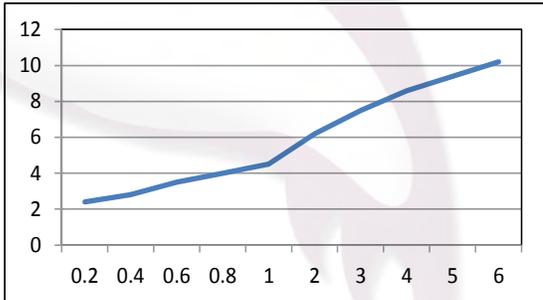


CÓDIGO:		IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO																							
4423																											
LÍNEA:																											
DICA																											
FAMILIA:																											
LINEAS DE BAÑO																											
DESCRIPCIÓN:																											
MONOMANDO PARA LAVAMANOS DE 4"																											
NORMAS				CERTIFICACIÓN																							
NORMA DE APLICACIÓN : NMX-415-ONNCE-1999				SI																							
MATERIALES DE FABRICACIÓN																											
Parte	Material	Parte	Material																								
MANGUERAS	ALUMINIO	CUBIERTA	LATÓN																								
MONOMANDO	LATÓN																										
ACCESORIOS INSTALACIÓN	VARIOS																										
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																											
DIMENSIONES:			COLOCACIÓN:																								
ALTURA TOTAL (BASE A PALANCA)	15.5 cm		EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS. LA PALANCA SE SUJETA AL CARTUCHO POR MEDIO DE UN OPRESOR.																								
LARGO DE LA CUBIERTA	16.0 cm																										
DISTANCIA ENTRE CENTRO DEL CUERPO AL AEREO	10.0 cm																										
LARGO DE LAS MANGUERAS	34.0 cm																										
ANCHO DE LA CUBIERTA	7.0 cm																										
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1.200																										
ACABADOS:			FUNCIONAMIENTO:																								
PARTE	ACABADO	INOXIDABLE (.9)	CARTUCHO, FUNCIONAMIENTO SUAVE SIN PROBLEMAS																								
MONOMANDO	CROMO	INOXIDABLE																									
PALANCA	CROMO	INOXIDABLE																									
MANGUERAS	NATURAL	NATURAL																									
CUBIERTA	CROMO	INOXIDABLE																									
RECOMENDACIONES:			<b>GASTO</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRESIÓN</th> <th>GASTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>2.4</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>0.6</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>0.8</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>2</td><td>6.2</td></tr> <tr><td>3</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>4</td><td>8.6</td></tr> <tr><td>5</td><td>9.4</td></tr> <tr><td>6</td><td>10.2</td></tr> </tbody> </table>			PRESIÓN	GASTO	0.2	2.4	0.4	2.8	0.6	3.5	0.8	4	1	4.5	2	6.2	3	7.5	4	8.6	5	9.4	6	10.2
PRESIÓN	GASTO																										
0.2	2.4																										
0.4	2.8																										
0.6	3.5																										
0.8	4																										
1	4.5																										
2	6.2																										
3	7.5																										
4	8.6																										
5	9.4																										
6	10.2																										
PREVIO A LA INSTALACION VERIFIQUE QUE LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANTE SEAN SUFICIENTE PARA LA CONEXIÓN DE LA EXTENSION, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION.																											
MANTENIMIENTO:																											
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																											
GARANTÍA:																											
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. EL CROMO ESTÁ GARANTIZADO POR 7 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO.																											