
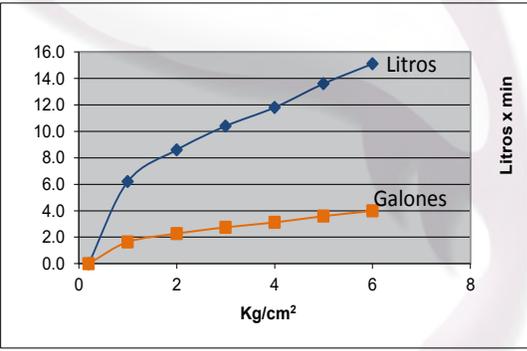


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO		
4431TS				
LÍNEA:				
DICA				
FAMILIA:				
MONOMANDO				
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVABO INCLUYE MANGUERAS			
NORMAS		CERTIFICACIÓN		
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		SI		
MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
MANGUERA	ALUMINIO	CUBIERTA	LATÓN	
MONOMANDO	LATÓN			
ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
DIMENSIONES:		COLOCACION:		
LONGITUD DE MONOMANDO	14 cm	COLOQUE LOS BIRLOS ROSCADOS EN ROSCAS DE MONOMANDO EN SU PARTE INFERIOR, CONECTE LAS MANGUERAS A ENTRADAS DE MONOMONADO, COLOQUE O RING POR PARTE INFERIOR DE MONOMANDO, PASE POR EL BARRENO CENTRAL DEL LAVABO EL MONOMANDO JUNTO CON BIRLO Y MANGUERAS, POR DEBAJO INTRODUZCA EL EMPAQUE TIPO M Y DONDANA M Y ROSQUE BIRLOS HASTA TOPE		
ALTURA MONOMANDO	9,5 cm			
DIAMETRO DE MONOMANDO	4.8 cm			
LONGITUD DE MANGUERA	40 cm			
		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO		
		0,8 KG/CM2		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.684	TIPO DE CARTUCHO		
		CERAMICO		
ACABADOS:		GASTO		
CODIGO	TERMINADO	BAJA PRESIÓN		
4431TS	CROMO	GASTO		
RECOMENDACIONES: ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.				
MANTENIMIENTO: PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.				
GARANTÍA: "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTIA.				
		Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
		0.2	-	-
		1.0	6.2	1.64
		2.0	8.6	2.27
		3.0	10.4	2.75
		4.0	11.8	3.12
		5.0	13.6	3.59
		6.0	15.1	3.99