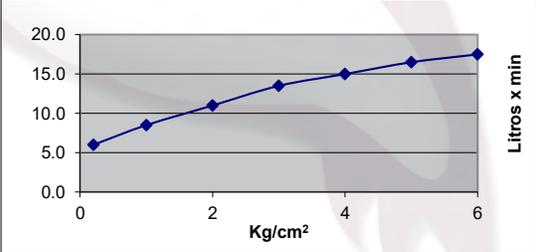


CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																
4513B																			
LÍNEA:																			
CLÁSICA																			
FAMILIA:																			
REGADERAS																			
DESCRIPCIÓN:		REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON SISTEMA LIMPIA FACIL																	
NORMAS			CERTIFICACIÓN																
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"			SI																
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CHAPETON	ACERO INOXIDABLE																		
BRAZO	LATON																		
REGADERA	LATON																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:																	
LONGITUD DEL BRAZO	320 MM	INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON EN EL BRAZO A PRESION.																	
LARGO X ANCHO REGADERA	150 X 150 MM																		
DIAMETRO DE CHAPETON	60 MM																		
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,850 kg	FUNCIONAMIENTO:																	
ACABADOS:		CLASIFICACION: BAJA PRESION																	
CODIGO	ACABADO	PRESION DE TRABAJO DE 0,25 KG/CM ² A 1,0 KG/CM ² NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4																	
4513B	CROMO	NUDO MOVIL GIRATORIO QUE PERMITE OPERARSE EN CUALQUIER POSICIÓN.																	
4513B.9	ACERO INOXIDABLE																		
RECOMENDACIONES:		GASTO																	
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.																			
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>11.0</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>16.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>17.5</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	6.0	1.0	8.5	2.0	11.0	3.0	13.5	4.0	15.0	5.0	16.5	6.0	17.5
Presión	Gasto																		
0.2	6.0																		
1.0	8.5																		
2.0	11.0																		
3.0	13.5																		
4.0	15.0																		
5.0	16.5																		
6.0	17.5																		
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																			
GARANTIA:																			
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.																			