Garden Craft

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

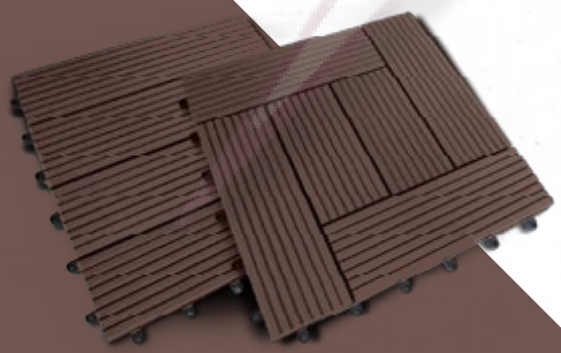

Parqués

- Apariencia natural
- Fácil instalación y mantenimiento
- Libre de plagas
- Protección UV
- Aislante acústico y térmico
- Resistente a la intemperie
- Retardante al fuego

EL ARTE DECORAR SU JARDÍN

ARMONÍA, SENCILLEZ Y FUNCIONALIDAD

Parqués

DATOS GENERALES

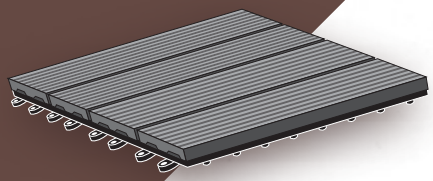

MEDIDAS

Base: 30 X 30 cm
Altura: 2.6 mm

COMPOSICIÓN WPC:

35% Materiales plásticos reciclados.(HDPE)
55% Viruta de álamo.
10% Aditivos químicos (agente anti-UV, anti-oxidación, anti-hongo, estabilizadores, colorantes, lubricantes, aditivos para la mezcla uniforme y reforzada de los materiales).

Colores: Nogal
Texturas: Ranuras delgadas
Peso por empaque: 15 kg
Material contenido por empaque: 11 piezas
Rendimiento por caja: .99 mt²
Garantía: 3 años contra defectos de fabricación y materiales.
Vida útil del producto: 20 años en uso residencial y 15 en uso comercial.

Tolerancias de manufactura: Ancho +-1 mm / Grosor +- 1 mm / Longitud +- 3 mm

WPC vs. MADERA

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la humedad
Resistencia a la corrosión
Resistencia a la separación
Resistencia a la distorsión
Resistencia UV
Resistencia a la decoloración

WPC

- 100% Resistente al agua
- Antiséptico
- No presenta separación
- Alta resistencia a la contracción y expansión
- Alto grado de resistencia
- Alto grado de resistencia

VS

MADERA

- Alta absorción de agua
- Requiere tratamientos especiales
- Quebradiza bajo efectos de desgaste
- Distorsión bajo cambios climáticos
- Rápidos efectos UV
- Fácil decoloración

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	REFERENCIA
Densidad	1.35 g/cm³	Referencia
Fuerza de tracción	155 kgf/cm²	ASTM D792-08
Elongación	1.10%	ASTM D638-08 TYPE I, V=5 mm/min
Fuerza de impacto	7.6 kj	
Capacidad de perforación	346 kgf	ASTM D1037-93
Flexibilidad	2.85 Gpa	ASTM D1036
Flexibilidad después de la exposicion a los	2.82 Gpa	ASTM D1037-93
rayos UV (1000 hrs. & lluvia)	Pass	ASTM D1037-93
Agente UV	0.77%	ISO 4892-2
Grado de absorción (23 grados 24 horas,	Euro Class Cfi-S1	ASTM D570-98 (2005)
aumento de peso)	3.8 x10-5	BS EN 13501-1
Resistencia al fuego	Certificado FSC	ASTM D1037
Expansión térmica		FSC 100% / Certificación en reciclaje
Sustentabilidad		

Parqués

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE INSTALAR

A Es importante que el área a cubrir previamente esté nivelada.

1 Coloque los parqués en el área a cubrir.
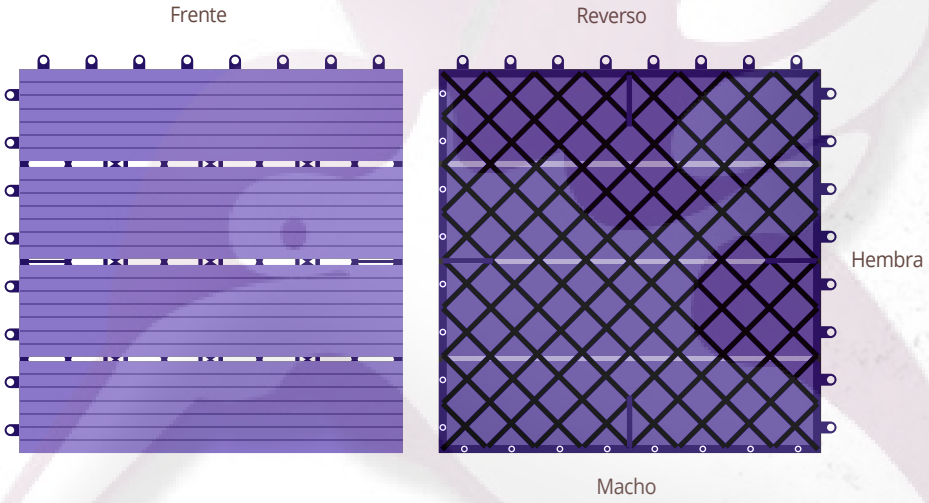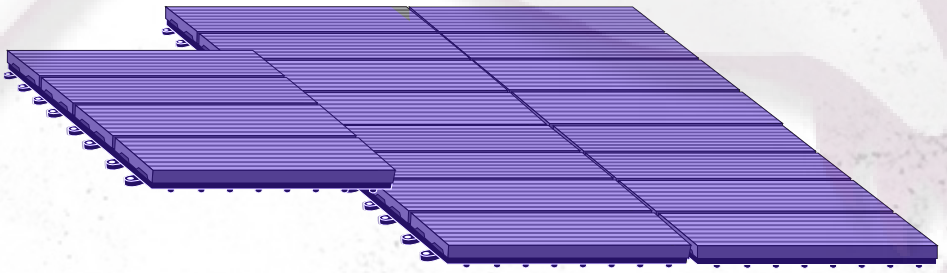
2 Ensamble las piezas mediante las conexiones (macho - hembra).